

BILANCE ELETTRONICHE

BILANCE ELETTRONICHE



MANUALE D'USO (P680)



Index S.r.l.

Via Pascoli 91, 21044 Cavarina con Premezzo (VA)

Tel. 0331 212721

P. IVA 03726850120

Sito internet: www.indexcom.eu

INDICE

Informazioni agli utenti	Pag. 5
Avvertenze	
Consigli	
Installazione	
Specifiche tecniche	
Dati metrologici	
Dimensione peso	
Display	Pag. 6
Tasti funzione	
Tastiera	Pag. 7
FUNZIONE BILANCE	
Modo etichetta e modo scontrino	Pag. 7
Transazioni	
Tara progressiva	
Tara manuale	
Blocco tara	
Blocco prezzo	
Riapertura scontrino	Pag. 8
Subtotale	
Storno pesate	
Stampa copia scontrino	
Avanzamento scontrino	
Cancellazione operazioni	
Formati scontrino	
Accesso alla programmazione	Pag. 10

PROGRAMMAZIONE BILANCIA

Le ulteriori funzioni vengono descritte nel Riepilogo servizi Operatore

Indispensabile leggere le prime 15 pagine di questo manuale

Riepilogo servizi Operatore

Nota: per attivare i programmi occorre digitare il tasto  e il codice del programma desiderato.

Il codice selezionato XXX richiama il programma

descrizione programma

ulteriori funzioni vengono selezionate con il tasto



le funzioni vengono abilitate/disabilitate [] con il tasto



con il tasto  si conferma l'impostazione effettuata.

Per la stampa dei servizi operatore digitare  e il tasto .

SERVIZI OPERATORI

01 Stampa parametri metrologici

Pag. 11

02 Stampa lista articoli

Pag. 11

03 Stampa lista ricette	Pag. 11
04 Stampa lista tracciabilità	Pag. 11
05 Stampa lista merceologico	Pag. 11
06 Stampa parametri di rete	Pag. 12

SCONTRINO

14 Intestazione	Pag. 12
------------------------------	---------

Linee di programmazione
 Caratteri display
 Altezza font di stampa
 Logo scontrino
 Avanzamento carta dopo stampa scontrino
 Selezione righe di intestazione
 Cambio formato caratteri
 Font corpo scontrino

ABILITA STAMPE

15 Abilita stampa.....	Pag. 14
-------------------------------	---------

Abilita stampa intestazione	[]
Abilita stampa Logo	[]
Abilita stampa Nome Operatore	[]
Abilita stampa Barcode	[]
Abilita stampa Storno	[]
Abilita stampa Data e Ora	[]
Abilita stampa Tara	[]
Abilita stampa Nome articolo	[]
Abilita stampa Imponibile	[]

19 Printer test**GESTIONE ARTICOLI**

20 Gestione articoli (Gestione, copia, cancella).....	Pag. 15
21 Gestione ricette (Gestione, copia, cancella)	Pag. 17
22 Gestione tracciabilità (Gestione, copia, cancella)	Pag. 17

Descrizione Tracciabilità

24 Descrizione scadenze	Pag. 18
--------------------------------------	---------

25 Gestione Merceologico

PROGRAMMAZIONI

30 Modo Lavoro	Pag.19
[MODO SCONTRINO] [MODO ETICHETTA] [MODO SINGOLO]	

32 Orologio (data e ora)

33 Barcode bilancia

34 Abilita 8 operatoti []

35 Nome operatori
 Pag. 20 |

36 Tare programmate

37 Key Sigle Ticket []

38 Assegnazione Tasto PLU

39 Aliquota IVA reparti
 Pag. 21 |

- 40 Doppia pressione PLU []
- 41 Arrotondamento Importi []
- 42 Moneta
- 43 Blacklite LCD
- 44 Tempo uscita totali – Tempo uscita memorizzazione
- 45 Intensità di stampa []
- 46 Filtro Vento []
- 47 Copia scontrino []
- 48 Buzzer []
- 49 Password

COMUNICAZIONE

- 50 Configura ETHERNET.....Pag. 21

Configura scheda

Network []

IP BILANCIA 192.168.001.100

Subnet 225.255.255.000

GATE 192.168.001.001

Porta 1001

- Configura bilancia Pag. 22

ID Bilancia : 1

ID Banco : 1

Descriz. Banco : BANCO 1

Modo [DISABILITATA] [SERVER] [CLIENTE]

Configurazione PC

Collegamento bilance

Connect PC []

IP ADDRESS 192.168.001.001

Porta TH 1002

Porta RH 1002

Protocollo [A] [B0] [B1] [Z]

- 70 Protocollo seriale Pag. 24

NO Protocollo

Protocollo

TX peso stabile

CHECKOUT 01

XON OXOFF

XON CUSTOM

AUTOMATIC

TOTALIZZATORI

- 90 Stampa Gran totale OperatoriPag. 25

91 Stampa totale Operatori

92 Stampa Gran totale articoli

- 93 Stampa totale articoloPag. 26

94 Stampa Gran totale articoli

95 Stampa Totale Merceologico

96 Stampa Totale Imponibile

- Esportazione scontrino Pag. 26

Cambio rotolo di carta

Schema cavo seriale

AVERTENZE

Questo manuale, deve essere tenuto a disposizione del personale incaricato alla sorveglianza e di tutti i controlli metrologici. La predetta avvertenza costituisce condizione per il regolare impiego dello strumento e per l'ammissione alle verifiche periodiche prescritte dalle norme vigenti.

CONSIGLI

Per ottenere dallo strumento le migliori prestazioni, ed assicurare a tutti i suoi componenti la massima durata, è **NECESSARIO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE** alle norme di installazione ed uso dell'impianto, contenuti in questo opuscolo. Nell'interesse della Clientela si consiglia di fare eseguire la manutenzione e ove occorra la riparazione dello strumento dalle ditte concessionarie da noi predisposte per la nostra **ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE** in quanto tali ditte sono provviste di appropriate attrezzature e di personale particolarmente formato ad operare secondo le istruzioni ricevute dal nostro ufficio progetti.

Si ricorda che nessuna responsabilità può essere imputata alla ditta WAAGE s.r.l, per interventi errati eseguiti da personale non autorizzati e per eventuali danni derivati dall'impiego di parti di ricambi non originali.

INSTALLAZIONE

Predisporre l'impianto elettrico a 230V +/- 10% 50Hz secondo norme CEI. Installare una linea separata per l'impianto di pesatura, possibilmente partendo dall'interruttore generale, qualora non fosse possibile, evitare di collegare l'impianto alle stesse linee che alimentano grossi carichi (motori, macchinari, ecc.).

Assicurarsi che la presa abbia un impianto di messa a terra efficiente. **ATTENZIONE** l'impianto collegato senza la messa a terra efficiente non può funzionare bene, inoltre si può compromettere l'apparecchiatura stessa.

Posizionare la bilancia su un piano stabile e livellare la stessa, con gli appositi piedini, centrando perfettamente la bolla d'aria, e bloccare i piedini con l'apposita ghiera.

Non caricare le bilance con pesi superiori alle loro portate massime. Quando non si usano le bilance non lasciare carichi sopra i piatti, evitare correnti d'aria durante le operazioni di pesatura, non lasciare cadere con violenza il materiale da pesare, Evitare cadute di liquidi sulle apparecchiature elettroniche.

Decliniamo ogni responsabilità per eventuali difetti di funzionamento e per la sicurezza dell'operatore. Posizionare la bilancia su un piano stabile.

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE		CONDIZIONI AMBIENTALI	
Voltaggio	230 Va rms - 10% + 10%	Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a + 40 °C
Frequenza	50 Hz / 60 Hz	Umidità	Massimo 95 % umidità relativa non condensante
Assorbimento	40 W	RF1	PROTETTA DA INTERFERENZE RADIO SECONDO NORMATIVE STABILITE SULLE TRASMISSIONI A RADIO FREQUENZA (EN45501) (O.I.M.L.)
Tipo di connessione	Cordone alimentazione da 1,5 mt. spina bipolare con messa a terra		

DATI METROLOGICI

		MULTI - RANGE		
PORTATA MASSIMA	Kg		12/30	
	DIVISIONE	g	2/5	

DIMENSIONE E PESO

		SUMMA			FLAT		
		L	P	H	L	P	H
		370	340	550			

SPECIFICHE VERSIONE SOFTWARE

Questo manuale è compatibile dalla versione P799 -01 R24 (08-2019) e successive versioni.

DISPLAY

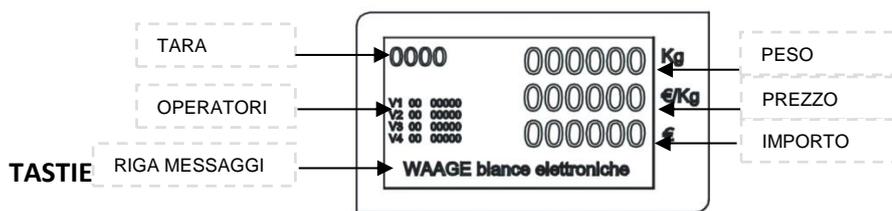


fig. A

FUNZIONI TASTI

	Tasti numerici		Impostazione importi positivi
	Tasto di cancellazione		Impostazioni importi negativi
	Tara progressiva		Abilita la funzione di moltiplicazione
	Tara manuale		Avanzamento carta
	Blocco tara		Richiamo dei PLU indiretti
	Blocco prezzo		Richiamo PLU diretti
	Riapertura scontrino		Identificazione operatori
	Storno transazione		Chiusura transazione - richiesta subtotale

FUNZIONI BILANCIA

MODO SCONTRINO

TRANSAZIONI Le transazioni sono le operazioni di vendita da parte dell'operatore al cliente.

Le transazioni possono essere a peso o a confezionamento.

TRANSAZIONE PESO. Posizionare il prodotto (verdura, carne, affettati ecc.) sul piatto della bilancia, digitare l'importo da assoggettare al prodotto €/kg, la bilancia visualizza il totale €, digitando il tasto **[OPERATORE]**. La transazione viene memorizzata. Si possono effettuare più transazioni. Per effettuare la chiusura della transazione digitare  il tasto **[OPERATORE]**. La bilancia emetterà lo scontrino.

TRANSAZIONE A CONFEZIONI.

Digitare il tasto  inserire il prezzo del prodotto digitando il tasto **[OPERATORE]**. La transazione viene memorizzata. Si possono effettuare più transazioni. Per effettuare la chiusura della transazione digitare  e il tasto **[OPERATORE]**. La bilancia emetterà lo scontrino.

TARA PROGRESSIVA

La funzione tara progressiva trasferisce il peso presente sul piatto della bilancia in tara.

Posizionare il peso sul piatto e digitando il tasto **[T1]** la bilancia si posiziona in modalità peso.

Per cancellare dal display il valore di tara digitare il tasto .

TARA MANUALE

La funzione tara manuale viene impostata manualmente. Digitando il tasto   il display visualizza la scritta: " **INSERIRE TARA** ", digitare la tara da inserire "esempio 120 g ", per

memorizzare e Pesare digitare il tasto  . Per cancellare dal display il valore di tara digitare il tasto .

BLOCCO TARA

La funzione blocco tara serve quando abbiamo una tara fissa. Per abilitare il blocco tara

inserire una tara progressiva o tara manuale e digitare il tasto   , il display viene visualizza il simbolo **BT**, che sta indica l'attivazione della funzione BLOCCO TARA.

Per **disabilitare la funzione BLOCCO TARA**, digitare il tasto   sul display scompare il simbolo

BT. Per cancellare il valore di tara digitare il tasto .

BLOCCO PREZZO

La funzione blocco prezzo serve quando abbiamo un prezzo singolo. Per abilitare il blocco prezzo

inserire il prezzo tramite la tastiera numerica e digitare il tasto  **[BP]**, il display

visualizza il simbolo **BP**, che indica l'attivazione della funzione. Per disabilitare la funzione BLOCCO

PREZZO, digitare il tasto   sul display scompare il simbolo **BP**. Per cancellare eventuali

impostazioni del display digitare il tasto .

RIAPERTURA SCONTRINO

La funzione RIAPERTURA SCONTRINO riapre l'ultimo scontrino dell'operatore, ed è possibile eseguire altre transazioni. Per riaprire lo scontrino digitare il tasto   il display visualizza la scritta **“RIAP. SCONTRINO - TASTO OPERATORE”**, digitare il tasto **[OPERATORE]** ed è possibile inserire altre transazioni.

STORNO PESATE

Con la funzione STORNO PESATE è possibile cancellare le singole transazione sull'operatore. Dopo aver eseguito le transazioni digitare il tasto  il display visualizza la scritta **“SCONTRINO APERTO “ - “TASTO OPERATORE”**, digitare l'operatore da modificare. Sul display compaio le indicazioni dell'ultima transazione.

Con il tasto  selezionare la transazione da cancellare e con il tasto  si annullare la transazione. Mantenendo premuto il tasto  per tre secondi cancella completamente la transazione.

TARA OPERATORE

In fase di lavoro con operatori si può memorizzare una tara con la seguente procedura:

trasferire il peso da mettere in tara con il tasto .

Digitate il tasto **[OPERATORE]**, la bilancia memorizza la tara impostata ed emette un messaggio sul display **“MEM TARA “**.

Si possono effettuare operazioni su altri operatori.

Per richiamare la tara impostata precedentemente digitare il tasto  e il tasto **[OPERATORE]** interessato.

Il tutto è annullato quando viene stampato lo scontrino.

Vendita di più prodotti a corpo

In associazione al tasto , o al richiamo di un PLU programmato come vendita a corpo, permette

La vendita di più prodotti. Digitando il tasto  e impostare il prezzo di un articolo, premendo il tasto  il visore **€/kg** si accende, digitare il numero di prodotti da vendere, sul visore **€** viene visualizzato il totale degli articoli.

IMPORTANTE: la bilancia rimane inibita alle operazioni di pesatura, ritorna attiva solo dopo la memorizzazione del valore nel rispettivo operatore.

COPIA DELLO SCONTRINO

Si può effettuare una copia dello scontrino digitando  e di seguito il tasto **[OPERATORE]** interessato.

Si può disabilitare la funzione la funzione di copia scontrino con il programma 47

AVANZAMENTO CARTA

Con il tasto  è possibile far avanzare la carta o riallineare l'etichetta.

CANCELLAZIONE OPERAZIONI

Con il tasto  è possibile cancellare le impostazioni eseguite.

ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE / LISTA FUNZIONI

Digitare il tasto MENU  si entra nella programmazione della bilancia.

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO – 00.**

Sul **visore messaggi** viene riportata la versione della bilancia.

digitare il tasto  per stampare un elenco completo DELLE FUNZIONI

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto .

FORMATI SCONTRINI

<p>WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA</p> <p>14/03/13 09:19 OP.1 # 1250</p> <table> <thead> <tr> <th>Kg</th> <th>€/kg</th> <th>EURO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.000</td> <td>10.00</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ART (1) TOTALE € 100.00</p> <p>ARRIVEDERCI E GRAZIE</p>	Kg	€/kg	EURO	10.000	10.00	100.00	<p>WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA</p> <p>14/03/13 09:19 OP.1 # 1250</p> <table> <thead> <tr> <th>Kg</th> <th>€/kg</th> <th>EURO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.124</td> <td>3.20</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PT = 0.022 kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>ART (1) TOTALE € 0,40</p> <p>ARRIVEDERCI E GRAZIE</p>	Kg	€/kg	EURO	0.124	3.20	0.40	PT = 0.022 kg			<p>WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA</p> <p>14/03/13 09:19 OP.1 # 1250</p> <table> <thead> <tr> <th>Kg</th> <th>€/kg</th> <th>EURO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERE</td> <td>1.20</td> <td>0.72</td> </tr> <tr> <td>0.598</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ART (1) TOTALE € 0,72</p> <p>ARRIVEDERCI E GRAZIE</p>	Kg	€/kg	EURO	PERE	1.20	0.72	0.598					
Kg	€/kg	EURO																											
10.000	10.00	100.00																											
Kg	€/kg	EURO																											
0.124	3.20	0.40																											
PT = 0.022 kg																													
Kg	€/kg	EURO																											
PERE	1.20	0.72																											
0.598																													
<p>WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA</p> <p>14/03/13 09:19 OP.1 # 1250</p> <table> <thead> <tr> <th>Kg</th> <th>€/kg</th> <th>EURO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.112</td> <td>2.50</td> <td>0.28</td> </tr> <tr> <td>0.124</td> <td>3.20</td> <td>0.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>ART (2) TOTALE € 0.68</p>  <p>0260010000681</p> <p>ARRIVEDERCI E GRAZIE</p>	Kg	€/kg	EURO	0.112	2.50	0.28	0.124	3.20	0.40	<p>WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA</p> <p>14/03/13 09:19 OP.1 # 1250</p> <table> <thead> <tr> <th>Kg</th> <th>€/kg</th> <th>EURO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.124</td> <td>3.20</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PT = 0.022 kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>ART (1) TOTALE € 0,40</p>  <p>02600586200681</p> <p>ARRIVEDERCI E GRAZIE</p>	Kg	€/kg	EURO	0.124	3.20	0.40	PT = 0.022 kg			<p>WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA</p> <p>14/03/13 09:19 OP.1 # 1250</p> <table> <thead> <tr> <th>Kg</th> <th>€/kg</th> <th>EURO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERE</td> <td>3.20</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>0.124</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ART (1) TOTALE € 0,40</p>  <p>02600586200681</p> <p>ARRIVEDERCI E GRAZIE</p>	Kg	€/kg	EURO	PERE	3.20	0.40	0.124		
Kg	€/kg	EURO																											
0.112	2.50	0.28																											
0.124	3.20	0.40																											
Kg	€/kg	EURO																											
0.124	3.20	0.40																											
PT = 0.022 kg																													
Kg	€/kg	EURO																											
PERE	3.20	0.40																											
0.124																													

PROGRAMMAZIONE BILANCIA

→ Si può stampare il riepilogo delle funzioni digitando il tasto  e di seguito il tasto .

Vedi pagina 2 del manuale .

In alcune programmazione digitando il tasto  si effettua una stampa delle funzioni.

AMBIENTE OPERATORE

PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  si entra in programmazione della bilancia.

Nota: se attivo il codice PASSWORD digitare il codice per poter accedere ai programmi

Sulla riga del visore **kg** viene visualizzato la scritta: **PRO – 00**

Sulla riga del visore **€/ kg** viene visualizzato la scritta: **USER**

Sulla riga **visore messaggi** viene visualizzata la versione della bilancia.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC .

IMPORTANTE !

Dopo aver digitato il tasto MENU  inserire la PASSWORD, composta da sei cifre " **000000** ".

La password viene richiesta solo la prima volta che si entra nella programmazione.

IMPORTANTE !

Quando inseriamo la password sul visore € compaiono tanti 8 anche se il codice digitato è diverso.

IMPORTANTE !

Se il codice segreto è errato la bilancia emette un segnale acustico e si blocca, per impostare il codice segreto per la seconda volta, bisogna **spegnere e accendere la bilancia** ripetendo le operazioni sopra descritte.

STAMPE

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Digitare il tasto  per stampare il riepilogo delle funzioni.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto .

PRG - 01 STAMPA PARAMETRI METROLOGICI (stampa dei parametri merceologici della bilancia)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **0 1**.

Stampa l'elenco dei PARAMETRI METROLOGICI.

PRG - 02 STAMPA LISTA ARTICOLI (gestione di stampa degli articoli memorizzati)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **0 2**.

Stampa l'elenco completo DEGLI ARTICOLI.

Con il tasto  in fase di stampa, si esce dal programma.

PRG - 03 STAMPA LISTA RICETTE (gestione di stampa delle ricette memorizzate)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **0 3**.
stampare l'elenco completo delle RICETTE.

Con il tasto  in fase di stampa, si esce dal programma.

Collegamento al programma -> **21** INSERIMENTO RICETTE (vedi pag.18)

PRG - 04 STAMPA LISTA TRACCIABILITA' (gestione di stampa delle tracciabilità memorizzate)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **0 4**.

Stampa l'elenco completo delle TRACCIABILITA'.

Con il tasto  in fase di stampa, si esce dal programma.

Collegamento al programma -> **22** INSERIMENTO TRACCIABILITA' (vedi pag. 18)

PRG - 05 STAMPA LISTA MERCEOLOGICO (gestione di stampa la lista completa merceologico)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **0 5**.
digitare il tasto .

Stampare l'elenco completo DEI CODICI MERCEOLOGICI.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto .

PRG - 06 STAMPA LISTA PARAMETRI RETE (stampa parametri di rete impostati)
PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **0 6** .
Stampa l'elenco DEI PARAMETRI RETE ETHERNET.

Collegamento al programma -> 50 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI RETE ETHERNET (vedi pag. 22)

PRG - 08 STAMPA ALIQUOTA IVA (stampa parametri IVA)
PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **0 8**.
Stampa l'elenco DEI REPARTI ALIQUOTE IVA.

Collegamento al programma -> 39 ALIQUOTA IVA REPARTI (vedi pag. 35)
20 REPARTO ARTICOLI (pag. 20)

SCONTRINO**PRG - 14 INTESTAZIONI** (gestione intestazione dello scontrino)**PROCEDURA INTESTAZIONE SCONTRINO.**

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **1 4** .

→ Con il tasto SHIFT (HELP)  verrà stampato un riepilogo delle funzioni attive in questa gestione.

HELP INTESTAZIONE

Tasto [ST] Tipo carattere (Seleziona Maiuscolo Minuscolo Caratteri)
 Tasto [x] Right Center Left (Seleziona testo Destra Centro Sinistra)
 Tasto [*] Seleziona funzioni
 Tasto [*] [PLU1] Mode Font intestazione (Tipo di carattere di stampa)
 Tasto [*] [PLU2] Size Font intestazione (Altezza carattere di stampa)
 Tasto [*] [PLU3] Numero linee stampa intestazione
 Tasto [*] [PLU4] Numero linee stampa in testa scontrino
 Tasto [*] [PLU5] Feed dopo stampa (avanzamento linee dopo stampa scontrino)
 Tasto [*] [PLU6] Mode Font scontrino (Tipo carattere di stampa corpo scontrino)
 Tasto [*] [PLU7] Size Font scontrino (Altezza carattere di stampa corpo scontrino)

→ Con il tasto MENU  si può uscire e confermare le impostazioni in qualsiasi posizione.

→ **CAMBIO FORMATI CARATTERI** digitare il tasto  per cambiare impostazione

CAR H = carattere maiuscolo
 CAR L = carattere minuscolo
 CAR S = carattere speciali () . ; , ,

**LINEA DA PROGRAMMARE**

Il display visualizza la scritta **LINEA 1**. Il cursore che lampeggia sul rigo messaggi, in questa condizione si può inserire la descrizione della prima riga utilizzando le lettere, i numeri, caratteri

maiuscoli, caratteri minuscoli e caratteri speciali in tastiera selezionabili con il tasto .

Digitare il tasto  per selezionare la LINEA 2, procedere allo stesso modo come descritto sopra.

PROCEDURE IMPOSTAZIONI SCONTRINO

Simboli visualizzati	Descrizione funzione	Sequenza tasti
LINEA 1-5	Visualizza l'impostazione della riga selezionata.	 Avanza la riga intestazione
	“MODE FONT INTESTAZIONE “ Modo stampa font intestazione riga selezionata Con il tasto [T1] si seleziona la riga Intestazione scontrino (1 -> 5)	 Con il tasto [X] si seleziona il tipo di font [x] Font normale [x] Font Bold
	“SIZE FONT INTESTAZIONE” Altezza stampa font intestazione riga selezionata Con il tasto [T1] si seleziona la riga Intestazione scontrino (1 -> 5)	 Con il tasto [X] si seleziona altezza font [x] H1 L1 [x] H2 L1 [x] H1 L2 [x] H2 L2 -- Fnt -- (non stampa la riga)
LN	“LN” lampeggiante Numero di righe di stampa intestazione	 Con il tasto [+] si incrementa la selezione 1 -> 10
H _	“H” lampeggiante Numero di righe di intestazione da stampare in testa allo scontrino	 Con il tasto [+] si incrementa la selezione 1 -> 10
A _	“A” lampeggiante Avanzamento dello scontrino dopo la stampa	 Con il tasto [+] si incrementa la selezione 1 -> 10
	“MODE FNT CORPO “ su display messaggi Modo stampa font corpo scontrino Con il tasto [T1] si seleziona la riga del corpo scontrino (1 -> 5)	 Con il tasto [X] si seleziona il tipo di font riga corpo selezionata [*] Font normale [*] Font Bold
	“SIZE FNT CORPO “ su display messaggi Altezza stampa font corpo scontrino Con il tasto [T1] si seleziona la riga del corpo scontrino (1 -> 5)	 Con il tasto [X] si seleziona altezza font riga corpo selezionata [x] H1 L1 [x] H2 L1 [x] H1 L2 [x] H2 L2 -- Fnt -- (non stampa la riga)

SETTA SCONTRINO

----- TESTA SCONTRINO -----		
WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA		
----- CORPO SCONTRINO -----		
Kg	€/kg	EURO
10.000	10.00	100.00
ART (1)	TOTALE €	100.00
----- CODA SCONTRINO -----		
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Intestazione scontrino 1 - 5 ->10

----- TESTA SCONTRINO -----		
WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA		
14/03/13 09:19 OP1 # 1250		
----- CORPO SCONTRINO RIGA 1 -----		
Kg	€/kg	EURO
0.124	3.20	0.40
PF = 0.002 kg		
3 PERE		
4 ART (1)	TOTALE €	0,40
5		
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

ABILITA STAMPE**PRG - 15 ABILITA STAMPE**

PROCEDURA (gestione per abilitare e disabilitare stampe su scontrino)

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **15**.

Il display messaggi visualizza le seguenti funzioni:

INTESTAZIONE (stampa INTESTAZIONE su scontrino)

Il visore messaggi la scritta **INTESTAZIONE [X]** per abilitare / disabilitare digitare il tasto 

per confermare l'impostazione digitare il tasto 

LOGO (stampa logo su scontrino)

Il visore messaggi la scritta **LOGO [X]** per abilitare / disabilitare digitare il tasto 

per confermare l'impostazione digitare il tasto 

Il logo viene trasferito alla bilancia (ethernet) tramite il programma WAAGE CONFIGURATORE -> SELLEZIONA BILANCIA -> SUMMA / FLAT -> TRASMISSIONI -> INVIA LOGO GRAFICO

NOME OPERATORE (stampa nome operatore su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **NOME OPERATORE [X]** per abilitare / disabilitare digitare il tasto 

per confermare l'impostazione digitare il tasto 

BARCODE (stampa codice a barre su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **BARCODE [X]** per abilitare / disabilitare digitare il tasto 

per confermare l'impostazione digitare il tasto 

STORNO (stampa storno su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **STORNO [X]** per abilitare / disabilitare digitare il tasto 

per confermare l'impostazione digitare il tasto 

DATA E ORA (stampa data e ora su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **DATA [X]** per abilitare/disabilitare digitare il tasto 

per confermare l'impostazione digitare il tasto 

TARA (stampa tara su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **TARA [X]** per abilitare/disabilitare digitare il tasto 

per confermare l'impostazione digitare il tasto 

NOME ARTICOLO (stampa ARTICOLO su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **ARTICOLO** [X] per abilitare/disabilitare digitare il tasto 
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

IMPONIBILE (stampa IMPONIBILE IVA su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **IMPONIBILE** [X] per abilitare/disabilitare digitare il tasto 
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

GESTIONE ARTICOLI

PRG - 20 GESTIONE ARTICOLI (introduzione , modifica , copia , cancellazione e stampa codice articolo selezionato).

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2 0** digitare il tasto .
Il display messaggio visualizza:

Gestione ARTICOLO

Digitare il tasto  per selezionare le seguenti funzioni

- > **Gestione** (Gestione articolo)
- > **Stampa** (Stampa articolo)
- > **Clear** (Cancella articolo)
- > **Copia** (Copia articolo)

Digitare il tasto  per gestire l'articolo

GESTIONE ARTICOLI	
20 GESTIONE ARTICOLI	
CODICE (articolo)	Codice numerico lunghezze quattro caratteri 1 - 2000 confermare con il tasto 
DESCRIZIONE	lunghezza massima 26 caratteri. inserire la descrizione tramite simbolo in tastiera confermare con il tasto 
PREZZO	inserire il prezzo di vendita del prodotto confermare con il tasto 
VARIA PREZZO	abilita/disabilita la modifica del prezzo in fase di transazioni con il tasto  si seleziona la funzione confermare con il tasto 
TIPO DI VENDITA	Con il tasto  si seleziona il tipo di vendita > VENDITA A PESO > VENDITA A CONFEZIONE confermare con il tasto 
TARA	Inserire la tara del prodotto confermare con il tasto 

BARCODE articolo

Il codice a barre EAN 13 e interamente programmabile
si possono codificare 12 caratteri
codici di composizione:

0 -> 9 tasti numerici

T = totale scontrino

N = numero scontrino

P = prezzo scontrino

G = numero di transazioni

C = codice operatore

V = tipo di vendita

W = peso

Esempio di codice a barre

201PPPGGGVWW

IMPORTANTE!

Se non vogliamo stampare il codice a barre basta non scrivere nessuna lettera.

confermare con il tasto 

GIORNI DI SCADENZA

Inserire i giorni di scadenza del prodotto

confermare con il tasto T1 

**STAMPA DATA DI
SCADENZA / CONFEZ.**

Permette la stampa della descrizione, data scadenza e confezionamento

Con il tasto  si può selezionare :

STAMPA DATA SCAD. CONFEZ.

STAMPA SCADENZA

STAMPA CONFEZIONAMENTO

LOTTO

Con il tasto  si conferma l'impostazione

con il tasto  si seleziona

- > ----LOTTO----
- Non viene selezionato nessun lotto
- > LOTTO DATA
- nel campo lotto viene stampato la data della bilancia
confermare con il tasto T1 
- > LOTTO AUTO (automatico)
- Nel campo lotto viene stampato la data al contrario
Più il codice dell' articolo
(esempio del codice lotto automatico dell' articolo
1 del giorno 30/11/2017 30112017001)
- > LOTTO MANUALE
- Nel campo lotto viene stampato il codice inserito
Manualmente.
confermare con il tasto T1

Inserire il codice del reparto. (0 -> 10)

(Si può assegnare un reparto ad una aliquota IVA con il programma **39**)

REPARTO

Inserire il codice ricetta , confermare con il tasto 
(gestione ricette PROG. 21 pag. 19)

COD. RICETTA

Inserire il codice tracciabilità, confermare con il tasto T1
(gestione tracciabilità PROG. 22 pag. 20)

**COD. TRACCIABILIA'**

Inserire codice tracciabilità e confermare con il tasto T1

**COD. MERCEOLOGICO**

Inserire la percentuale di sconto da effettuato sull'articolo
e confermare con il tasto

**Sconto****PRG - 21 GESTIONE RICETTE** (introduzione, modifica, copia, cancellazione e stampa del codice ricetta selezionata).**PROCEDURA**

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2 1** .

Il **visore messaggi** visualizza la scritta:

Gestione RICETTE

Digitare il tasto per selezionare le funzioni di :

- **Gestione** (Gestione ricette)
- **Stampa** (Stampa ricetta)
- **Clear** (Cancella ricetta)
- **Copia** (Copia ricetta)

Digitare il tasto per gestire le ricette.

Digitare il codice RICETTA da 1 a 500 e Confermare con il tasto .

Si possono digitare 250 caratteri alfanumerici su 10 righe

CARATTERI DISPLAY

SIMBOLI	DESCRIZIONE	TASTI FUNZIONE
LINEA 1	possiamo inserire la descrizione della prima riga.	Avanza la riga
POS 01	Posizione della singola lettera	
Car H	Formato selezionabile Maiuscolo / minuscolo / caratteri	

procedere come descritto sopra per inserire le altre ricette.

PRG - 22 GESTIONE TRACCIABILITA' (introduzione , modifica , copia , cancellazione e stampa del codice tracciabilità selezionato).**PROCEDURA**

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2 2** .

Il **visore messaggi** visualizza la scritta:

Inser. TRACCIABILITA'

Digitare il tasto per selezionare le funzioni di:

- **Inserisci** (Gestione tracciabilità)

- **Stampa** (Stampa tracciabilità)
- **Clear** (Cancella tracciabilità)
- **Copia** (Copia tracciabilità)
- **Descrizioni** (Modifica descrizione della tracciabilità)

Digitare il tasto  per gestire le tracciabilità

Digitare il codice tracciabilità da 1 a 500 e Confermare con il tasto 

Tramite la tastiera alfanumerica inserire le variabili

Per uscire dalla programmazione digitare il 

LINEA	DESCRIZIONE
LINEA 1	LOTTO
LINEA 2	AURICOLARE
LINEA 3	CATEGORIA
LINEA 4	NATO IN
LINEA 5	ETA'
LINEA 6	ALLEVATO
LINEA 7	MACELLATO
LINEA 8	COD. MACELLO
LINEA 9	RAZZA
LINEA 10	

CARATTERI DISPLAY

SIMBOLI	DESCRIZIONE	TASTI DI SEQUENZA
LINEA 1	possiamo inserire la descrizione della prima riga.	 Avanza la riga
POS 01	Posizione della singola lettera	
Car H	Formato selezionabile Maiuscolo / minuscolo / caratteri	

procedere come descritto sopra per inserire le altre tracciabilità.

IMPORTANTE ! è possibili cambiare le scritte della tracciabilità selezionando **Descrizioni**

PRG - 24 GESTIONE DESCRIZ. CONFEZIONAMENTO (modificare la descrizione delle scritte confezionamento e scadenza)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2 4**.
digitare il tasto  si entra nella programmazione.

DESCRIZIONE data confezionamento

Il display messaggio visualizza la descrizione della data di confezionamento:

CONFEZIONATO IL
DESCRIZIONE data scadenza
DA CONSUMARSI ENTRO IL

CARATTERI DISPLAY

SIMBOLI	DESCRIZIONE	TASTI DI SEQUENZA
LINEA 1	possiamo inserire la descrizione della prima riga.	 Avanza la riga
POS 01	Posizione della singola lettera	
Car H	Formato selezionabile Maiuscolo / minuscolo / caratteri	

PROGRAMMAZIONE

PRG - 30 MODO LAVORO (seleziona il modo lavoro scontrino - singolo - sigletiket - etichetta)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 0** .

SELEZIONE DEL MODO LAVORO

selezionare il modo lavoro con il tasto

Con il tasto  si può selezionare i seguenti modi di lavoro :

-> **MODO SCONTRINO**

-> **MODO SINGOLO** (ogni transazione si chiude con il tasto operatore)

-> **MODO ETICHETTATRICE** (selezionando un articolo PLU possiamo lavorare in continua)

Per confermare digitare il tasto  .

PRG - 32 OROLOGIO (impostazione della data e ora)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 2**

Il visore messaggi visualizza la scritta **INS.RE DATA GGMMAA (giorno - mese - anno)**

digitare il tasto  per procedere con l'inserimento della data

sul visore messaggi compare la scritta **INS.RE ORA HHMMSS (ore - minuti - secondi)**

digitare il tasto  per confermare la programmazione

PRG - 33 BARCODE Bilancia (inserimento e modifica codice a barre della bilancia)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 3** .

Per uscire dalla gestione digitare il tasto  .

il codice a barre EAN13 è interamente programmabile.

Si possono programmare 12 caratteri.

I codici di composizione del codice a barre sono :

Numerico 0 -> 9

T = totale transazione

N = numero scontrino

P = prezzo

G = numero di transazioni

C = codice operatore

V = tipo di vendita

W = peso

Esempio di codice a barre

PPPPGGGVVWWW

Se non vogliamo stampare il codice a barre basta non scrivere nessuna lettera.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto  .

PRG - 34 ABILITA 8 OPERATORI (seleziona il modo lavoro 4 oppure 8 operatori)**PROCEDURA**

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma  .

Il visore messaggi visualizza la scritta **SETTA 8 OP []**

Si può abilitare o disabilitare digitare il tasto .

PRG - 35 NOME OPERATORE (introduzione e modificare nome operatore assegnato all'operatore).**PROCEDURA**

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma  .

Il visore messaggi visualizza la scritta **TASTO [OP]**

per inserire il nome sul singolo operatore digitare il tasto operatore a cui assegnare il nome.

Digitare il nome e confermare con il tasto .

Procedere allo stesso modo per inserire il nome degli altri operatori.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto .

PRG - 36 TARE PROGRAMMATE (tare programmate dal PLU 19 al PLU 24)**PROCEDURA**

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma  .

Il visore messaggi visualizza la scritta **" PRESS KEY PLU "**

digitare il tasto dove programmare la tara (Tasti [**PLU 19**] -> [**PLU 30**]

Sul visore messaggi viene riportata la scritta **INS. TARA xx**

inserire tramite la tastiera numerica la tara da associare

Si conferma con il tasto .

Procedere con l'operazione sopra descritta per le altre tare da inserire.

RICHIAMARE LA TARA PROGRAMMATA

Digitare il tasto  e il tasto PLU per visualizzare la tara programmata.

PRG - 38 ASSEGNAZIONE A TASTO PLU (assegnazione di un codice articolo al tasto PLU)**PROCEDURA**

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma  .

il visore messaggi visualizza la scritta **" CODICE ARTICOLO "**

Inserire il codice articolo confermando con il tasto .

Il visore messaggi visualizza scritta **" TASTO PLU "** digitare il tasto [PLU] a cui assegnare il codice

Articolo, confermare con il tasto .

PRG - 39 ALIQUOTA IVA REPARTI (assegnazione codici IVA al reparto)**PROCEDURA**

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma  .

Il **visore messaggi** visualizza la scritta **“ IVA REPARTO 1”**

Inserire con i tasti numerici l'aliquota IVA assegnata al reparto 1.

Si conferma con il tasto  .

Dopo aver selezionato un reparto con il tasto  si deve inserire un codice a barre per la stampa delle aliquote iva nello scontrino.

In fase di inserimento codice a barre selezionando il tasto  stampa il riepilogo dei caratteri componibili del codice.

Il display messaggi visualizza il reparto successivo.

Inserire una nuova aliquota.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto .

Nota: Il reparto 1 viene assegnato alla vendita libera
Per i totali imponibili vedi programma 96

Collegamento al programma -> 20 GESTIONE ARTICOLO -> REPARTO 15 Stampa imponibile su scontrino	(vedi pag.16)
---	---------------

PRG - 40 DOPPIA PRESSIONE PLU / ARTICOLI

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **4 0**

Il **visore messaggi** visualizza la scritta: **KEY PLU []**

Si può abilitare o disabilitare con il tasto  

PRG - 49 PASSWORD (gestione codice ingresso programmi)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **4 9**

Il **visore messaggi** visualizza il codice della password

Inserire nuova password e confermare con il tasto 

Se il codice impostato è 999999 in fase di gestione programmazioni
non viene chiesta la password

PRG – 50 CONFIGURA ETHERNET (gestione dei parametri di abilita e impostazione di comunicazione ETHERNET – SERIALI)

Nota : per comunicare con il software CW (Configuratore WAAGE Srl) basta abilitare
NETWORK [] nel programma configura scheda.

CONFIGURAZIONE BILANCE IN RETE ETHERNET

si possono collegare le bilance nei seguenti modi:

> tutte **SERVER** le bilance possono essere programmate e modificate da qualsiasi bilancia sul banco
IMPORTANTE ! con questa configurazione possiamo perdere i totali

> **SERVER - CLIENT** le bilance possono essere programmate e modificate solo dalla bilancia SERVER
IMPORTANTE ! con questa configurazione la bilancia SERVER deve essere sempre accesa.

CONFIGURAZIONE PARAMETRI

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **50** .

digitare il tasto  si entra nella programmazione

Digitare il tasto  per selezionare le funzioni di :

- > **CONFIGURA SCHEDA**
- > **CONFIGURA BILANCIA**
- > **CONFIGURA PC**

CONFIGURA SCHEDA

Sul visore messaggi viene riportata la scritta **CONFIGURA SCHEDA**

digitare il tasto  per impostare e confermare :

NETWORK (digitare il tasto  per abilitare / disabilitare la rete)

Si conferma con il tasto  .

IP BILANCIA 192-168-001-100 (per scorrere il cursore digitare il tasto  modificare il numero con la tastiera numerica)

SUBNET MASK 255-255-255-00
GATEWEY 192-168-001-001
PORTA 1001

CONFIGURA BILANCIA

digitare il tasto  per impostare

ID BILANCIA da 1 a 9 (digitare tramite tastiera numerica il numero della bilancia)

ID BANCO da 1 a 9 (digitare tramite tastiera numerica il numero della bilancia)

DESCRIZIONE BANCO (inserire il nome del banco)

MODO

Si può selezionare con il tasto  il modo di lavoro

DISABILITATA
SERVER
CLIENT

Se la bilancia è **CLIENT** occorre impostare l'indirizzo IP del Server.

CONFIGURA PC

digitare il tasto  per impostare e confermare
CONNECT PC []

Si può selezionare con il tasto  la connessione al PC.  per confermare.

IP PC Adres. 192-168-001-001 (per scorrere il cursore digitare il tasto  modificare e confermare con il tasto  .

PORTA LH 1002  per confermare.

PORTA RH 1002  per confermare.

PROTOCOLLO A Si continua la selezione con il tasto 

PROTOCOLLO Z Si continua la selezione con il tasto 

PROTOCOLLO B0 Si continua la selezione con il tasto 

PROTOCOLLO B1 Si continua la selezione con il tasto 

Si conferma con il tasto  la selezione scelta.

Per collegare bilancia al computer (collegamento diretto) occorre utilizzare un cavo rete incrociato (CROSS) RJ45 ETHERNET. Abilitare la comunicazione ETHERNET sulla bilancia con il programma 50.

COLLEGAMENTO BILANCIA -> BILANCIA

Per collegare due bilance (creando una rete peer-to-peer) occorre utilizzare un cavo rete incrociato (CROSS) RJ45 ETHERNET. Abilitare la scheda con il programma 50 e configurare labilancia. (vedi prospetto di seguito riportato)

COLLEGAMENTO RETE DI BILANCIE

Se colleghiamo più di due bilance occorre usare uno **HUP o SWICH** e cavi di rete dritti RJ45 ETHERNET come riportato in figura. . Abilitare la scheda con il programma 50 e configurare la bilancia. (vedi prospetto di seguito riportato)


CONFIGURAZIONE SCHEDA


CONFIGURAZIONE	BILANCIA N° 1	BILANCIA N° 2	BILANCIA N° 3	BILANCIA N° 4
IP BILANCIA	192-168-001-100	192-168-001-101	192-168-001-102	192-168-001-103
SUBNET MASK	255-255-255-000	255-255-255-000	255-255-255-000	255-255-255-000
GATEWEY	192-168-001-001	192-168-001-001	192-168-001-001	192-168-001-001
TCP PORTA	1001	1001	1001	1001

CONFIGURA BILANCIA

	1	2	3	4
ID BILANCIA	1	2	3	4
ID BANCO	1	1	1	1
DESCRIZIONE BANCO	ORTOFRUTTA	ORTOFRUTTA	ORTOFRUTTA	ORTOFRUTTA
MODO : SERVER - CLIENT - DISABILITATA	SERVER	CLIENTE	CLIENT	CLIENT
INDIRIZZO SERVER		192-168-001-100	192-168-001-100	192-168-001-100

Collegamento bilancia via cavo:

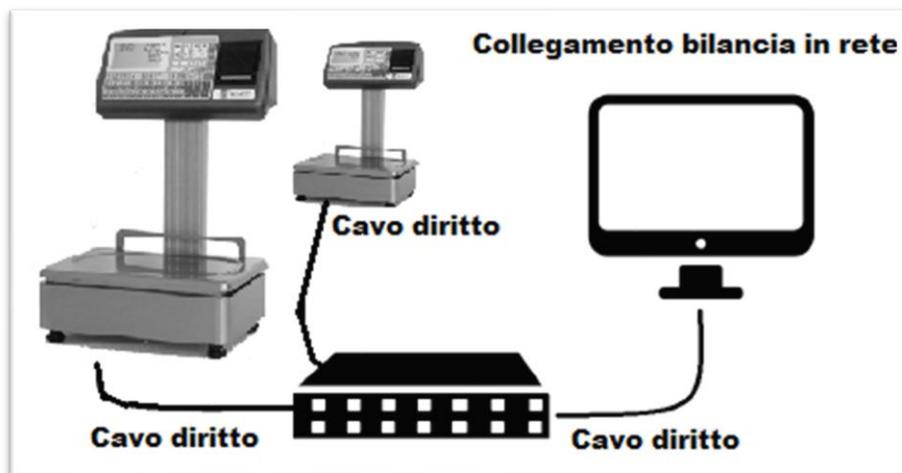

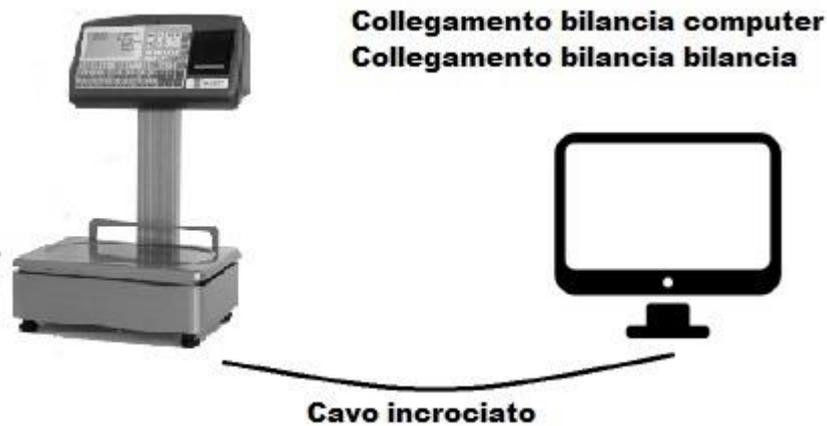

PRG – 70 PROTOCOLLO SERIALE (abilita protocollo seriale)
PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **7 0**

Il display messaggi visualizza **“PROTOCOLLO “**

con il tasto  si conferma la gestione.

Con il tasto  si può selezionare:

NO PROTOCOLLO

 Seriale disabilitata

P1 TX PESO CONTINUO (del peso)

 Trasmette in continuo il peso sulla seriale

P2 TX PESO STABILE

 Trasmette continuo del peso solo a peso stabile

CHECKOUT

XON XOFF

 Abilita il protocollo XON XOFF

XON CUSTOM


 Abilita il protocollo CUSTOM.

AUTOMATICO

Si conferma con il tasto  la selezione scelta.

Formato:03XXXXXXXX CR LF

SCHEMA CAVO SERIALE

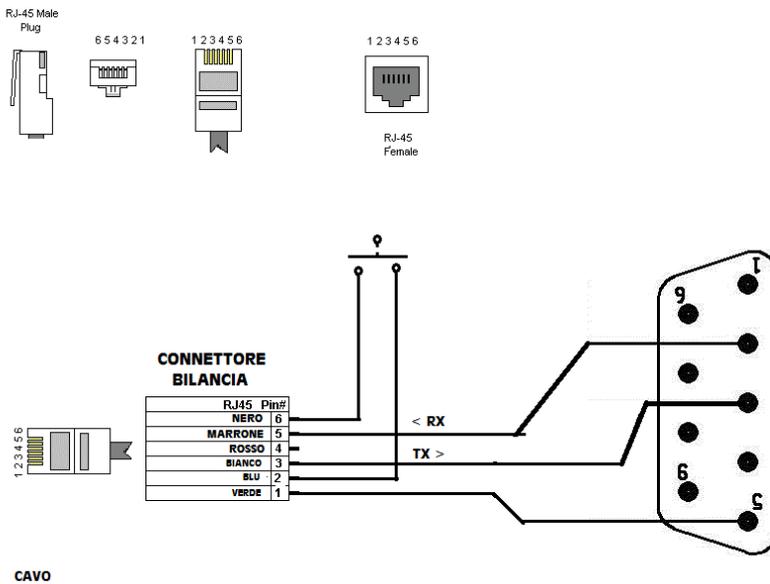

TOTALI

PRG – 90 STAMPA GRAN TOTALI OPERATORI (gestione stampa IL TOTALE operatore)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **9 0** .

- ➔ Se la bilancia è programmata in scontrino
Viene stampato lo scontrino con i TOTALI OPERATORI.
Il visore messaggi visualizza la scritta "**[C] AZZERARE [ESC]**"

Per AZZERARE gli OPERATORI digitare il tasto 

- ➔ Se la bilancia è programmata in etichetta chiede di digitare l'operatore interessato.
Verrà stampato uno scontrino con il totale operatore.
Il visore messaggi visualizza la scritta "**[C] AZZERARE [ESC]**"

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto



PRG - 91 AZZERAZIONE TOTALE OPERATORE (gestione di stampare e azzeramento operatori)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **9 1**.
Digitare il tasto dell'operatore interessato.
Verrà stampato uno scontrino l'azzeramento e i totali dell'operatore.

Per AZZERARE gli OPERATORI digitare il tasto 

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto



PRG - 92 STAMPA TOTALI ARTICOLI (gestione stampa e azzeramento articoli)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **9 2** .
Viene stampato uno scontrino con i totali articoli.

Il visore messaggi visualizza la scritta “ [C] AZZERA [ESC] “

Per AZZERARE gli ARTICOLI digitare il tasto 
Per uscire dalla programmazione digitare il tasto 

PRG - 93 STAMPA TOTALE ARTICOLO (gestione stampa e azzeramento singolo articolo) PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma  
Sul visore messaggi viene riportata la scritta **CODICE ARTICOLO 0**
digitare tramite la tastiera alfanumerica il codice dell'ARTICOLO DA AZZERARE (es. codice articolo 1)
digitare il tasto T1  per stampare lo scontrino con l'elenco TOTALE ARTICOLO
Il visore messaggi visualizza la scritta “ [C] AZZERA [ESC] “

Per AZZERARE L' ARTICOLO digitare il tasto 
Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

PRG - 96 STAMPA TOTALI IMPONIBILI (stampa totale imponibile per reparto) PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 9

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma   .
Viene stampato uno scontrino con i totali per aliquota IVA.
Il visore messaggi visualizza la scritta “ [C] AZZERA [ESC] “

Per AZZERARE gli ARTICOLI digitare il tasto 


Collegamento al programma -> **39 ASSEGNAZIONE REPARTO AD ALIQUOTA IVA** (vedi pag. 18)
Programma -> **20 GESTIONE ARTICOLO** -> REPARTO (vedi pag.16)

Esportazione scontrino -----

Tramite il programma WOL (Waage On Line) si può esportare lo scontrino verso una periferica (normalmente un PC) che permette il riepilogo delle voci movimentate.

Il programma WOL vers. Xx permette lo scambio bidirezionale dei dati. Si possono gestire informazioni tramite dispositivi esterni.

Impostazione bilancia :

Abilitare stampa barcode (vedi programma 15 pag. 12)

Tasto  programma   Con il tasto  selezionare BARCODE

Barcode Attivare / disattiva con il tasto 

Tasto  menu per uscire

Codifica barcode (vedi programma 33 pag. 19)

Tasto  programma  

Impostazione posizione Barcode

Posizione 1 > 2

Posizione 2 > 0

Posizione 3,4,5 > indirizzo bilancia (ultime 3 cifre a destra IP bilancia)

Posizione 6,7,8,9 > NNNN (PROGRESSIVO SCONTRINO)

Posizione 10,11,12 > 0 0 0

Tasto  per confermare.

Abilita bilancia in rete (vedi programma 50 pag. 21)

Tasto  programma **50** (Configura scheda)

Configura scheda Tasto  per confermare.

Network [x] abilita / disabilita con il tasto  Tasto  per confermare.

IP Bilancia 192.168.001.100

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione
Tasto  per confermare.

Subnet 255.255.255.000

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  per confermare.

Gate 192.168.001.001

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  per conferma

Configura bilancia

Con il tasto  selezionare Configura bilancia

Tasto  visualizza impostazioni

- Id bilancia  Tasto [T1] conferma

- Id banco 1 Tasto [T1] conferma

- Descr. Banco 1 Tasto [T1] conferma

- Modo server – client - disabilitata Tasto  seleziona

Tasto  conferma.

Configura PC

Con il tasto  selezionare Configura PC

Tasto  visualizza impostazioni

Connect. PC [x] abilita / disabilita con il tasto

Tasto  conferma

IP Pc 192.168.001.189 (esempio – indirizzo PC)

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  conferma



Tcp port th 1002

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  conferma

Protocollo : A ,
D1 ,
B0 ,
B1 ,
Z

Dopo la modifica di un parametro la bilancia si riavvia.

CAMBIO ROTOLO DI CARTA**Fig. A****Fig. B****Fig. C**

Dopo aver inserito il rotolo di carta far uscire 5 cm di carta.

**Fig. D**

Richiudere il coperchio facendo una leggera pressione.

Questo prodotto rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE riguardante la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Per disfarsi dell'apparecchio, in quanto composto da diversi materiali che possono essere riciclati presso le strutture adeguate, occorre accertarsi di affidarlo ad imprese specializzate sia per il trasporto che per il trattamento dei rifiuti. A tal scopo occorre informarsi e ricercare le imprese atte a ricevere il prodotto per lo smaltimento ed il suo successivo corretto riciclaggio.

Si ricorda, inoltre, che a fronte di acquisto di apparecchio equivalente, il produttore è tenuto al ritiro del prodotto da smaltire.

Il prodotto non è potenzialmente pericoloso per la salute umana e l'ambiente, non contenendo sostanze dannose come da Direttiva 2011/65/UE (RoHS), ma se abbandonato nell'ambiente impatta negativamente sull'ecosistema.

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Si raccomanda di non usare assolutamente l'apparecchio per un uso diverso da quello cui è stato destinato, essendoci il pericolo di shock elettrico se usato impropriamente.



Il simbolo del bidone barrato, presente sull'etichetta posta sull'apparecchio, indica la rispondenza di tale prodotto alla normativa relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'abbandono nell'ambiente dell'apparecchiatura o lo smaltimento abusivo della stessa sono puniti dalla legge.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / GARANZIA

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili.

La Dichiarazione di Conformità è disponibile all'indirizzo Internet www.indexcom.eu

GARANZIA

La garanzia è di UN ANNO dalla consegna dello strumento e consiste nella copertura gratuita della manodopera e dei ricambi per STRUMENTI RESI FRANCO SEDE della VENDITRICE. La garanzia è valida in caso di guasti NON imputabili al Committente (ad es. uso improprio) e NON imputabili al trasporto.

Se, per qualsiasi ragione, l'intervento è richiesto (o è necessario) presso il luogo di utilizzo, saranno a carico del Committente le spese per la trasferta del tecnico: tempi e spese di viaggio ed eventualmente vitto e alloggio.

Se lo strumento è spedito a mezzo corriere, le spese di trasporto (a/r) sono a carico del Committente.

La GARANZIA DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di personale non autorizzato o di collegamenti ad apparecchiature applicate da altri o per errato inserimento alla rete di alimentazione.

È ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, provocati al Committente dal mancato o parziale funzionamento degli strumenti od impianti venduti, anche se durante il periodo di garanzia.

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

