


- CARATTERISTICHE TECNICHE -

Indicatore inox LA715 omologato CE

Display rossi ad alta luminosità
 Contenitore in acciaio inox AISI304 lucidato
 Tastiera a membrana a 12 tasti
 Funzioni di : azzeramento, tara autopesata e tara impostata
LA715: Alim. esterno 7.5V
LA715ac: cavo diretto per coll. a 220Vac
LA715ac IP68: con connettore cella e conn. alimentazione IP68 + guarnizione
 Porta seriale RS232 per collegamento a PC o etichettatrice GK420d
 Max 8 celle di carico da 350 ohm

OPZIONI:

Batteria interna ricaricabile solo per LA715
 Staffa inox ruotabile per fissaggio a parete o a colonna
 Scheda espansione I/O con due contatti
 Memoria metrologica "Aliby Memory"
 Modulo wired per connessione a rete Ethernet

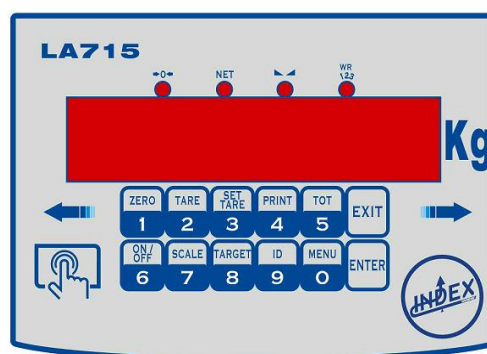

Modello LA715	Modello LA715ac	Modello LA715ac IP68
Dimensioni: 200 x 160 x 90h	Dimensioni: 200 x 160 x 90h	Dimensioni: 200 x 160 x 90h
Portate non omologate: selezionabili a piacere	Portate non omologate: selezionabili a piacere	Portate non omologate: selezionabili a piacere
Portate OMOLOGE: max 2 x 6000 div.	Portate OMOLOGE: max 2 x 6000 div.	Portate OMOLOGE: max 2 x 6000 div.
Alimentazione: Adapter 7.5 Vdc	Alimentazione: cavo diretto 220Vac	Alimentazione: cavo diretto 220Vac
Peso visore : 1 Kg	Peso visore : 1 Kg	Peso visore : 1 Kg