


CARATTERISTICHE TECNICHE ▼

- **Bilichetto professionale da tavolo/pavimento**, realizzato con basamento in ferro verniciato e **piatto inox**.
- **Display LCD retroilluminato** a 6 cifre alte 55 mm in acciaio inox.
- **Robusta colonna tubolare in acciaio satinato** 30x60 e spondina inox
- **Batteria interna** ricaricabile **lunga durata (autonomia ≈ 70 ore)**.
- Alimentatore esterno 12v con tappo a tenuta **anti acqua**.
- **Funzioni principali:** conteggio pezzi, totalizzazione pesi, controllo peso con segnalazione acustica, pesatura animale, blocco/sblocco tastiera, autospegnimento e retroilluminazione.
- In opzione:
 - **alimentazione diretta alla 220Vac** (codice 220DIR)
 - **cavo seriale RS232 da 1,5mt** (codice: CRS232)
- Possiamo realizzarli anche di altezza differente dallo standard scegliendo una tra queste colonne H300 - H400 - H500 - H700 - H1000

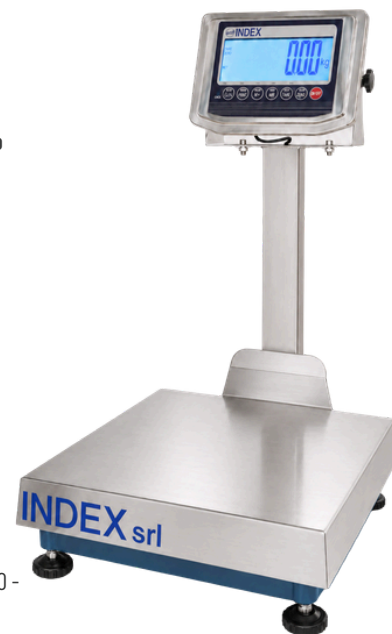

Disponibile in diverse versioni:

CODICE	DIMENSIONE PIATTO	PORTATA	DIVISIONE senza omologa	OMOLOGATO 3000+3000 div.	PREZZO
NSW3030E.6	300x300 mm	6 Kg	0,5 g	3/6kg -1/2g	su richiesta
NSW3030E.15	300x300 mm	15 Kg	1 g	6/15kg - 2/5g	su richiesta
NSW3030E.30	300x300 mm	30 Kg	1 g	15/30kg - 5/10g	su richiesta
NSW4040E.30	400x400 mm	30 Kg	1 g	15/30kg - 5/10g	su richiesta
NSW4040E.60	400x400 mm	60 Kg	2 g	30/60kg-10/20g	su richiesta
NSW4040E.150	400x400 mm	150 Kg	10 g	60/150kg - 20/50g	su richiesta
NSW6060E.60	600x600 mm	60 Kg	5 g	30/60kg-10/20g	su richiesta
NSW6060E.150	600x600 mm	150 Kg	10 g	60/150kg - 20/50g	su richiesta
NSW6060E.300	600x600 mm	300 Kg	20 g	150/300kg - 50/100g	su richiesta
NSW8080E.60	800x800 mm	60 Kg	10 g	no	su richiesta
NSW8080E.150	800x800 mm	150 Kg	20 g	no	su richiesta
NSW8080E.300	800x800 mm	300 Kg	50 g	no	su richiesta

CODICE	OPZIONI E ACCESSORI	PREZZO
OM.C3	Servizio di omologazione CE-M (3000 o 3000+3000 divisioni)	su richiesta
6000DIV	Suppl. 6000+6000 div. Omologa (solo per 300x300 e 400x400)	su richiesta
OM.C6	Servizio di omologazione CE-M (6000 o 6000+6000 divisioni)	su richiesta
220DIR	Opzione per realizzazione con cavo 1,5 mt diretto alla 220Vac	su richiesta
CRS232	Cavo seriale RS232 da 1,5 mt per collegamento a PC o stampante	su richiesta
CARR30	Carrello verniciato con ruote e maniglia per vers. 300x300 (piano lavoro h800)	su richiesta
CARR40	Carrello verniciato con ruote e maniglia per vers. 400x400 (piano lavoro h800)	su richiesta
CARR60	Carrello verniciato con ruote e maniglia per vers. 600x600 (piano lavoro h800)	su richiesta
CARR80	Carrello verniciato con ruote e maniglia per vers. 800x800 (piano lavoro h800)	su richiesta
RTCH	Supplemento 4 ruote girevoli Ø 10 mm (2 con freno) in sostituzione dei piedini	su richiesta
S.LAT	Certificato di taratura LAT per bilance fino a 40kg	su richiesta
S.LAT41	Certificato di taratura LAT per bilance da 41 a 300kg	su richiesta





BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO

NSW.E



CODICE	BILANCIA		IMBALLO	
	PESO	DIMENSIONI	PESO	DIMENSIONI
NSW3030E	15 kg	vedi tabella	n.d.	n.d.
NSW4040E	18 kg	vedi tabella	n.d.	n.d.
NSW6060E	37 kg	vedi tabella	n.d.	n.d.
NSW8080E	50 kg	vedi tabella	n.d.	n.d.

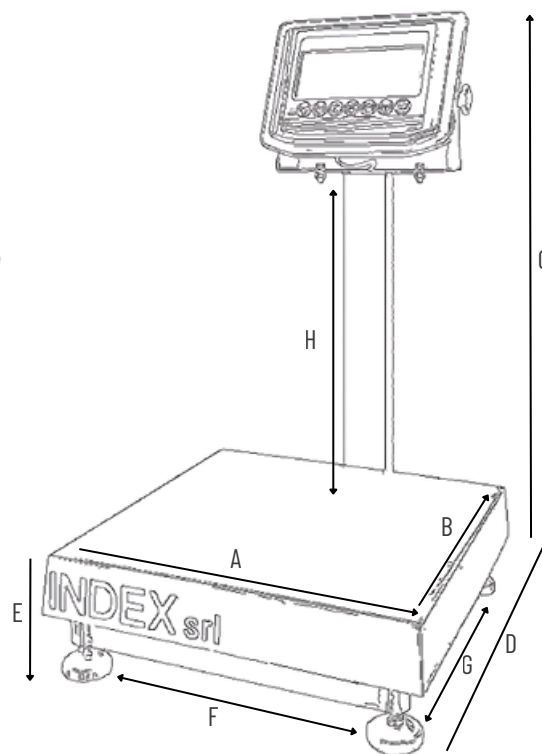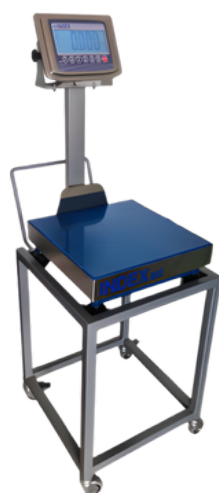

AXB	C	D	E	INGOMBRO PIEDINI		LUCE BASE VISORE
				F	G	H
300x300	620	380	130	240	240	310 (CLX400)
400x400	720	480	140	335	335	420 (CLX500)
600x600	920	680	150	525	525	570 (CLX700)
800x800	1220	880	165	730	730	870 (CLX1000)

INDEX s.r.l.

www.indexcom.eu

EMAIL:

HEAD: info@indexcom.eu

SERVICE: assistenza@indexcom.eu

