


- CARATTERISTICHE TECNICHE -

Bilichetti LA715A Omologati CE

- Bilico elettronico Omologato robusto e dalle alte prestazioni.
- Indicatore di peso e colonna tubolare 30x60 in Acciaio Inox, struttura verniciata e piatto Inox.
- Tastiera numerica a 16 tasti, Funzione di Azzeramento, Tara Autopesata,
- Impostazione Tara numerica, Totalizzazione pesate
- Comando di stampa e/o invio dati, Orologio calendario, n° 2 Porte seriali RS232C per collegamento a PC, ripetitore peso e stampante.
- Porta USB per PC, Pen Drive, uscita relè e Porta Ethernet per connessione a rete LAN (Opzioni).
- Divisioni metrologiche: Multicampo da 3000 o 6000
- Alimentazione 220 Vac e batteria interna ricaricabile opzionale
- Possibilità di averlo interamente inox (IP68)
- OPZIONI SLEZIONABILI:**
- Cella 6000 divisioni
- Batteria interna lunga durata circa 8 ore (codice ACCR)
- Memoria fiscale integrata (codice MF)
- Scheda I/O con 4 uscite a relè e 2 ingressi (codice 2REL)
- Modulo di connessione a Rete Ethernet integrato (codice ETH)
- Modulo di trasmissione WI-FI per connessione wireless a rete Ethernet (codice WIFIETH)
- Porta USB per Pen Drive integrata (codice USB)

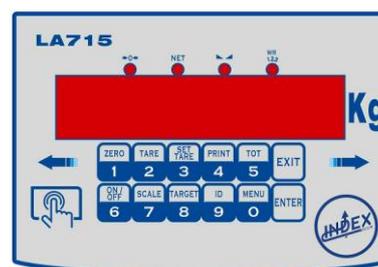

LA715A3030	LA715A4040	LA715A6060
Dimensioni piatto: 300 x 300	Dimensioni piatto: 400 x 400	Dimensioni piatto: 600 x 600
Portate Omologate: 3/6 Kg – 1/2 g 6/15 – 2/5 g 15/30 – 5/10 g	Portate Omologate: 6/15 – 2/5 g 15/30 – 5/10 g 30/60 – 10/20 g 60/150 – 20/50 g	Portate Omologate: 15/30 – 5/10 g 30/60 – 10/20 g 60/150 – 20/50 g 150/300 – 50/100 g
Dimensioni bilancia: 300 x 380 x h500 mm	Dimensioni bilancia: 400 x 480 x h700 mm	Dimensioni bilancia: 600 x 680 x h850 mm
Peso : 10 kg	Peso : 15 kg	Peso : 22 kg