


SISTEMI PER LA PESATURA INDUSTRIALE

PIMP.X



CARATTERISTICHE TECNICHE ▼

- **Struttura in tubolare in acciaio inox AISI304 monoblocco.**
- Piano di carico in lamiera satinata inox AISI304.
- **Celle di carico ZEMIC BM8D in acciaio inox omologate C3 con protezione IP67.**
- Piedini cella con snodo a sfera in acciaio inox.
- Scatola di derivazione in acciaio inox.
- Cavo di collegamento a indicatore peso da 5 mt.
- **OMOLOGATO** se abbinato ad un indicatore di peso anch'esso Omologato!
- La **risoluzione in omologa** è di 3000+3000 divisioni in funzione del terminale che abbiniamo.

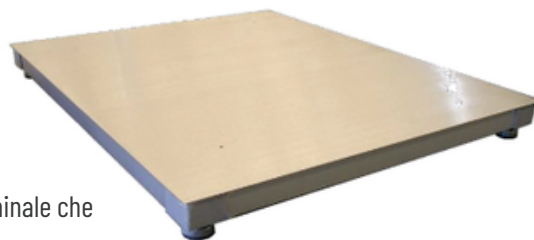

Disponibile in diverse versioni:

CODICE	DIMENSIONI	PORTATA MAX Kg	CE-M g 3000x2 div.	PESO	PREZZO
PIMPX1010	1000x1000x100h	300/600	100/200	110 Kg	su richiesta
PIMPX1010.1	1000x1000x100h	600/1500	200/500	110 Kg	su richiesta
PIMPX1012.1	1000x1250x100h	600/1500	200/500	120 Kg	su richiesta
PIMPX1012.2	1000x1250x100h	1500/3000	500/1000	120 Kg	su richiesta
PIMPX1212.2	1250x1250x100h	600/1500	200/500	140 Kg	su richiesta
PIMPX1212.2	1250x1250x100h	1500/3000	500/1000	140 Kg	su richiesta
PIMPX1515.1	1500x1500x100h	600/1500	200/500	160 Kg	su richiesta
PIMP1515.2	1500x1500x100h	1500/3000	500/1000	160 Kg	su richiesta


Possibili soluzioni:



SISTEMI PER LA PESATURA INDUSTRIALE

PIMP.X

CODICE	OPZIONI E ACCESSORI	PREZZO
G-CV	Guaina di protezione per cavi cella	su richiesta
GEL	Supplemento per resinatura con gel scatola di giunzione	su richiesta
CLVINOX	Colonna porta indicatore da pavimento INOX h900	su richiesta

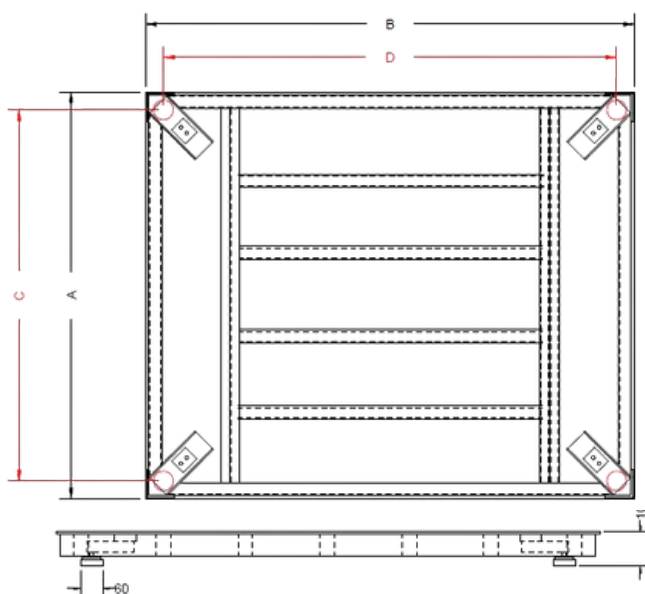

AxB	C	D	E
1000X1000	810	826	100
1000X1250	810	1076	100
1250x1250	1060	1076	100
1500x1500	1310	1326	100

INDEX s.r.l.

www.indexcom.eu

EMAIL:

HEAD: info@indexcom.eu

SERVICE: assistenza@indexcom.eu

