

CARATTERISTICHE TECNICHE ▼

- **Bilichetto professionale da tavolo/pavimento**, realizzato con basamento, piano di carico, colonna ed indicatore in acciaio inox aisi304 con grado di protezione IP68, completo di valvola di sfianto per aereazione interna.
- **Display LCD a 5 cifre** alte 55 mm retroilluminato.
- **Batteria interna** ricaricabile **lunga durata** (autonomia \approx 70ore)
- Alimentatore esterno 12v con tappo a tenuta anti acqua.
- In opzione:
 - **cella di carico in acciaio inox** (codice CLINOX...)
 - **alimentazione diretta alla 220Vac** (codice 220DIR)
 - **cavo seriale RS232 da 1,5mt** (codice: CRS232)
- E' possibile realizzarli anche di altezza differente dallo standard scegliendo una tra queste colonne: H300 - H400 - H500 - H700 - H1000



Disponibile in diverse versioni:

CODICE	DIMENSIONE PIATTO	PORTATA	DIVISIONE senza omologa	OMOLOGATO 3000+3000 div.	PREZZO
NSW3030X.6	300x300 mm	6 Kg	1 g	3/6kg - 1/2g	su richiesta
NSW3030X.15	300x300 mm	15 Kg	2 g	6/15kg - 2/5g	su richiesta
NSW3030X.30	300x300 mm	30 Kg	5 g	15/30kg - 5/10g	su richiesta
NSW4040X.30	400x400 mm	30 Kg	5 g	15/30kg - 5/10g	su richiesta
NSW4040X.60	400x400 mm	60 Kg	10 g	30/60kg - 10/20g	su richiesta
NSW4040X.150	400x400 mm	150 Kg	20 g	60/150kg - 20/50g	su richiesta
NSW6060X.60	600x600 mm	60 Kg	10 g	30/60kg - 10/20g	su richiesta
NSW6060X.150	600x600 mm	150 Kg	20 g	60/150kg - 20/50g	su richiesta
NSW6060X.300	600x600 mm	300 Kg	50 g	150/300kg - 50/100g	su richiesta

CODICE	OPZIONI E ACCESSORI	PREZZO
OM.C3	Servizio di omologazione CE-M (3000 o 3000+3000 divisioni)	su richiesta
6000DIV	Suppl. 6000+6000 div. Omologa (solo per 300x300 e 400x400)	su richiesta
OM.C6	Servizio di omologazione CE-M (6000 o 6000+6000 divisioni)	su richiesta
220DIR	Opzione per realizzazione con cavo 1,5mt diretto alla 220Vac	su richiesta
CRS232	Cavo seriale RS232 da 1,5 mt per collegamento a PC o stampante	su richiesta
CLINOX3030	Supplemento per realizzazione BASE3030I con cella inox IP67 (Zemic B6N)	su richiesta
CLINOX4040	Supplemento per realizzazione BASE4040I con cella inox IP67 (Zemic B6N)	su richiesta
CLINOX6060	Supplemento per realizzazione BASE6060I con cella inox IP67 (Zemic B6G)	su richiesta
CARR30I	Carrello INOX con ruote e maniglia per vers. 300x300 (piano lavoro h800)	su richiesta
CARR40I	Carrello INOX con ruote e maniglia per vers. 400x400 (piano lavoro h800)	su richiesta
CARR60I	Carrello INOX con ruote e maniglia per vers. 600x600 (piano lavoro h800)	su richiesta
RTCH	Supplemento 4 ruote girevoli \varnothing 10mm (2 con freno) in sostituzione dei piedini	su richiesta
S.LAT	Certificato di taratura LAT per bilance fino a 40kg	su richiesta
S.LAT4I	Certificato di taratura LAT per bilance da 41 a 300kg	su richiesta

BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO


NSW.X



CODICE	BILANCIA		IMBALLO	
	PESO	DIMENSIONI	PESO	DIMENSIONI
NSW3030X	15 kg	vedi tabella	n.d.	n.d.
NSW4040X	18 kg	vedi tabella	n.d.	n.d.
NSW6060X	37 kg	vedi tabella	n.d.	n.d.



**IN OPZIONE CELLA INOX
(CODICE:CLINOX)**

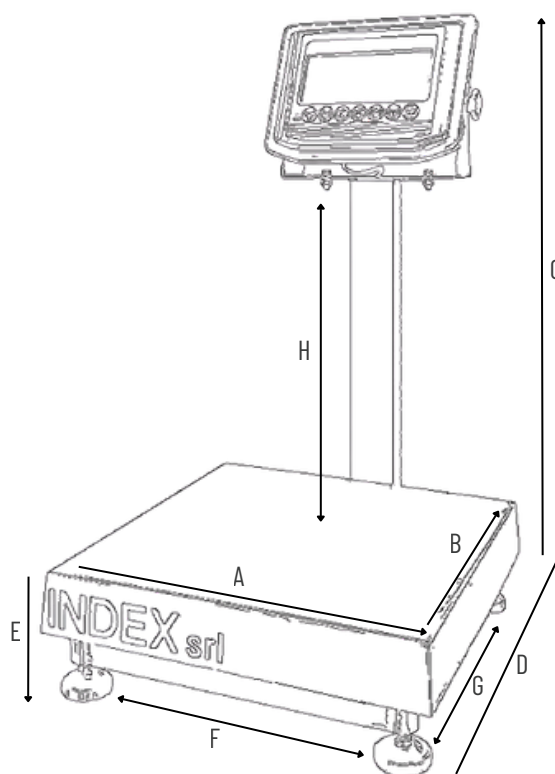

AXB	C	D	E	INGOMBRO PIEDINI		LUCE BASE VISORE
				F	G	H
300x300	620	380	130	240	240	310 (CLX400)
400x400	720	480	140	335	335	420 (CLX500)
600x600	920	680	150	525	525	570 (CLX700)

INDEX s.r.l.

www.indexcom.eu

EMAIL:

HEAD: info@indexcom.eu

SERVICE: assistenza@indexcom.eu

