


MACCHINE SOTTOVUOTO

MZC50 - MZC255

CARATTERISTICHE TECNICHE ▼


- Sottovuoto professionale con **ampio display grafico a colori** che **guida l'utilizzo durante tutte le fasi** del processo di vuoto.
- **Sistema di riconoscimento automatico del prodotto** all'interno della camera in grado di ottenere il massimo del vuoto per la conservazione del prodotto.
- **Molteplici programmi dedicati alla conservazione e alla preparazione sottovuoto** tutto programmabile tramite il pannello comandi digitale.
- Alimentazione monofase.
- **Funzioni principali:** 80 programmi selezionabili, possibilità di lavorare in differenti modalità (vuoto automatico, vuoto %, vuoto a tempo, vuoto liquidi, marinatura,, spurgo crostacei, vuoto barattoli e sgasatura/disareazione).
- **SOFT-AIR elettronico** di serie fino a 5 step di rientro aria
- **Opzioni per MZC:** Stampante adesiva Linerless (stampa di 3 righe intestazione, nome prodotto, data confezionamento, data scadenza, lotto e n° progressivo), impianto con Gas inerte, piano inclinato in polietilene, sistema di saldatura pneumatico. pompa Busch da 60mc (trifase penta polare) e scheda ethernet per richiesta fondi industria 4.0.

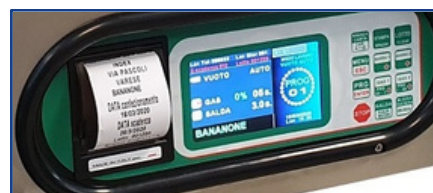

Disponibile in diverse versioni:

CODICE	BARRA SALDANTE	POMPA	DIMENSIONI CAMERA	PREZZO
MZC50	1x500 (fronte)	DVP 25 mc/h	510x550x220 (120+100)h	su richiesta
MZC255	2x500 (fronte/retro)	DVP 25 mc/h	510x550x220 (120+100)h	su richiesta


CODICE	OPZIONI E ACCESSORI	PREZZO
GAS.C1	Supplemento per impianto gas su carrellata 1 barra saldante	su richiesta
GAS.C2	Supplemento per impianto gas su carrellata 2 barre saldanti	su richiesta
STAMPANTE	Supplemento per stampante carta Linerless (solo per serie MZ)	su richiesta
LINERLESS.R	Scatola da 64 rt di Carta Adesiva Linerless 57x20mt fr.12	su richiesta
OP60MC	Supplemento per pompa Busch da 60mc su serie VEC50/255 e MZC50/255	su richiesta
SPSC	Sistema di saldatura pneumatico idoneo nel caso di ATM	su richiesta
ETH.MZ	Opzione scheda ethernet per collegamento gestionale (programma compreso)	su richiesta

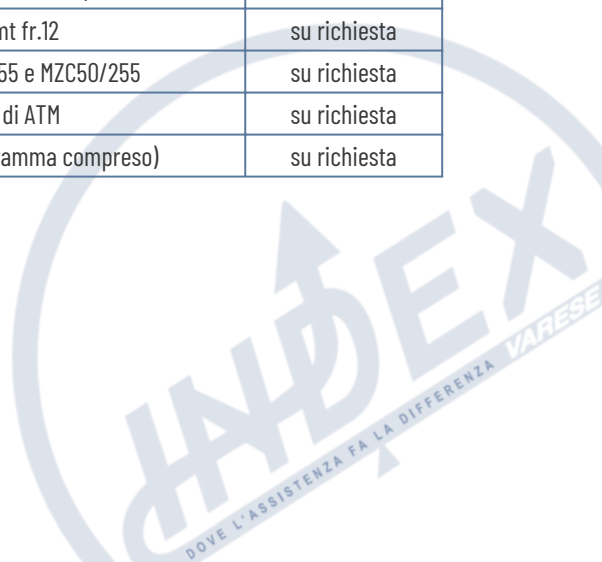


MACCHINE SOTTOVUOTO

MZC50 - MZC255

CODICE	SOTTOVUOTO		IMBALLO su BANCALE	
	PESO	DIMENSIONI	PESO	DIMENSIONI
MZC50	85 Kg	vedi quote	105 Kg	800x1200x1300h
MZC255	85 Kg	vedi quote	105 Kg	800x1200x1300h

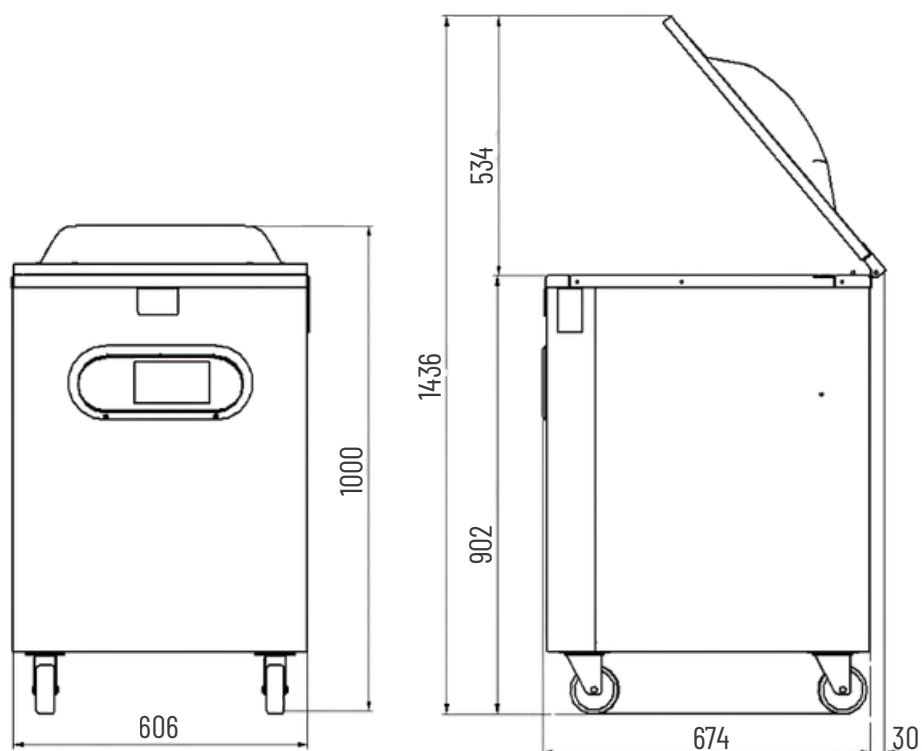

Disposizioni barre saldanti e spazi utili di lavoro (dimensioni camera consultabili in tabella)

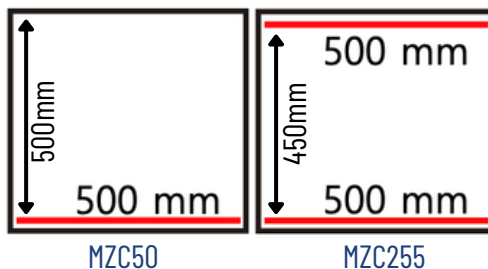

INDEX s.r.l.

www.indexcom.eu

EMAIL:

HEAD: info@indexcom.eu

SERVICE: assistenza@indexcom.eu

