

MACCHINE SOTTOVUOTO

VE

CARATTERISTICHE TECNICHE ▼

- Confezionatrice sottovuoto realizzata in **acciaio inox** con pannello **comandi digitale a 15 + 15 programmi memorizzabili**.
- Permette di **creare il vuoto** per **tutte le tipologie di prodotto**.
- **Pompa ad olio di diversa potenza in base alle dimensioni** della vasca.
- **Barre saldanti rimovibili** per una facile pulizia e manutenzione.
- **Campana in plexiglass trasparente** per seguire tutte le fasi della lavorazione e ripiani di riempimento della vasca in polietilene alimentare.
- **Possibilità di fare il vuoto nei barattoli o nei contenitori alimentari**.
- Alimentazione monofase.
- **Funzioni principali:** 15 programmi vuoto standard, 15 programmi liquidi (con funzione Start e Stop) e funzione "pulizia motore".
- **Opzioni per VE:** impianto con gas inerte, piani inclinati per liquidi, carrelli inox standard o su disegno e, su richiesta, vasca inox lucidata, ideale in presenza di salamoie per migliorare la pulizia.



Disponibile in diverse versioni:


CODICE	BARRA SALDANTE	POMPA DVP	DIMENSIONI CAMERA	PREZZO
VE32	320 mm	8 mc/h	330x400x180 (90+90)h	su richiesta
VE35	350 mm	12 mc/h	360x400x180 (90+90)h	su richiesta
VE4IECO	410 mm	12 mc/h	410x460x200 (100+100)h	su richiesta
VE41	410 mm	25 mc/h	410x460x200 (100+100)h	su richiesta
VE50	500 mm	25 mc/h	510x510x220 (120+100)h	su richiesta
VE255	2 x 500 mm	25 mc/h	510x510x220 (120+100)h	su richiesta

CODICE	OPZIONI E ACCESSORI	PREZZO
GAS	Supplemento per impianto gas inerte per modelli da banco con 1 barra	su richiesta
GAS2	Supplemento per impianto gas inerte per modelli da banco con 2 barre	su richiesta
OP12MC	Supplemento per installazione pompa DVP da 12mc su VE32/MZ32	su richiesta
OPBUSCH	Supplemento per pompa BUSCH invece che pompa DVP (per tutti questi modelli)	su richiesta
CAR320	Carrello inox con ruote per VE/MZ 32 (h700)	su richiesta
CAR350	Carrello inox con ruote per VE/MZ 35 (h700)	su richiesta
CAR400	Carrello inox con ruote per VE/MZ 41 (h700)	su richiesta
CAR500	Carrello inox con ruote per VE/MZ 50 o VE/MZ 255 (h700)	su richiesta
PINCL	Piano inclinato fornito insieme ai ripiani classici	su richiesta

MACCHINE SOTTOVUOTO

VE

	SOTTOVUOTO		IMBALLO senza BANCALE	
CODICE	PESO	DIMENSIONI	PESO	DIMENSIONI
VE32	40 Kg	330x400x220h	42 Kg	600x500x500h
VE35	44 Kg	360x410x220h	46 Kg	600x500x500h
VE41	68 Kg	410x460x220h	70 Kg	800x600x600h
VE50	73 Kg	510x550x220h	75 Kg	800x600x600h
VE255	74 Kg	510x550x220h	76 Kg	800x600x600h

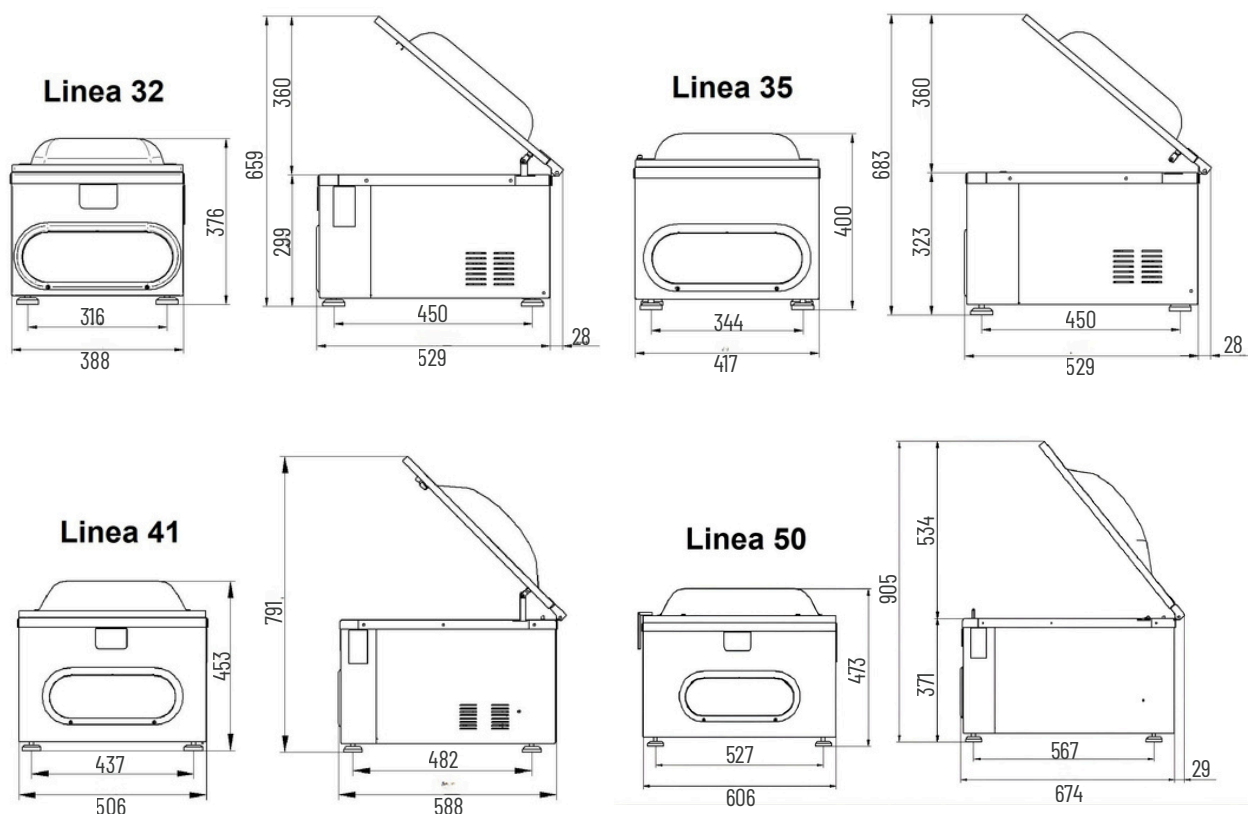

Disposizioni barre saldanti e spazi utili di lavoro (dimensioni camera consultabili in tabella)

VE32	VE35	VE41	VE50	VE255

INDEX s.r.l.

www.indexcom.eu

EMAIL:

HEAD: info@indexcom.eu

SERVICE: assistenza@indexcom.eu

