

MACCHINE SOTTOVUOTO

MZC9..

CARATTERISTICHE TECNICHE ▼

- Sottovuoto professionale con **ampio display grafico a colori** che **guida l'utilizzo durante tutte le fasi** del processo di vuoto.
- **Sistema di riconoscimento automatico del prodotto** all'interno della camera in grado di ottenere il massimo del vuoto per la conservazione del prodotto.
- **Molteplici programmi dedicati alla conservazione e alla preparazione sottovuoto** tutto programmabile tramite il pannello comandi digitale.
- Pompa a bagno d'olio **BUSCH** di serie su tutti i modelli.
- **Alimentazione trifase penta polare.**
- **Funzioni principali:** 80 programmi selezionabili, possibilità di lavorare in differenti modalità (vuoto automatico, vuoto %, vuoto a tempo, vuoto liquidi, marinatura,, spurgo crostacei, vuoto barattoli e sgasatura/disareazione).
- **SOFT-AIR elettronico** di serie fino a 5 step di rientro aria
- **Opzioni per MZC:** Stampante adesiva Linerless (stampa di 3 righe intestazione, nome prodotto, data confezionamento, data scadenza, lotto e n° progressivo), impianto con Gas inerte, piano inclinato in polietilene, sistema di saldatura pneumatico. pompa Busch da 60mc e scheda ethernet per richiesta fondi industria 4.0.



Disponibile in diverse versioni:

CODICE	BARRA SALDANTE	POMPA	DIMENSIONI CAMERA	PREZZO
MZC90	1x920 (fronte)	BUSCH 60 mc/h	935x555x (120+100)h	su richiesta
MZC955	2x540 (destra/sinistra)	BUSCH 60 mc/h	935x555x (120+100)h	su richiesta
MZC995	920+470 (fronte/sinistra)	BUSCH 60 mc/h	935x555x (120+100)h	su richiesta
MZC999	2x920 (fronte/retro)	BUSCH 60 mc/h	935x555x (120+100)h	su richiesta
MZC9955	920+2x470 (fronte/destra/sinistra)	BUSCH 60 mc/h	935x555x (120+100)h	su richiesta


CODICE	OPZIONI E ACCESSORI	PREZZO
GAS.C1	Supplemento per impianto gas su carrellata 1 barra saldante	su richiesta
GAS.C2	Supplemento per impianto gas su carrellata 2 barre saldanti	su richiesta
GAS.C3	Supplemento per impianto gas su carrellata 3 barre saldanti	su richiesta
STAMPANTE	Supplemento per stampante carta Linerless (solo per serie MZ)	su richiesta
LINERLESS.R	Scatola da 64 rt di Carta Adesiva Linerless 57x20mt fr.12	su richiesta
OP100MC	Supplemento pompa Busch 100mc su serie VEC/MZC6xx/MZC9xx/MZC9955	su richiesta
VM90.200	Vasca maggiorata (200mm invece che 120mm) per tutti i VEC 9.. e MZC 9..	su richiesta
VM90.300	Vasca maggiorata (300mm invece che 120mm) per VEC 920 e MZC 920	su richiesta
SPSC	Sistema di saldatura pneumatico idoneo nel caso di ATM	su richiesta
ETH.MZ	Opzione scheda ethernet per collegamento gestionale (programma compreso)	su richiesta



MACCHINE SOTTOVUOTO

MZC9..

CODICE	SOTTOVUOTO		IMBALLO su BANCALE	
	PESO	DIMENSIONI	PESO	DIMENSIONI
MZC90	200 Kg	vedi quote	220 Kg	800x1200x1300h
MZC955	200 Kg	vedi quote	220 Kg	800x1200x1300h
MZC995	200 Kg	vedi quote	220 Kg	800x1200x1300h
MZC999	200 Kg	vedi quote	220 Kg	800x1200x1300h
MZC9955	200 Kg	vedi quote	220 Kg	800x1200x1300h

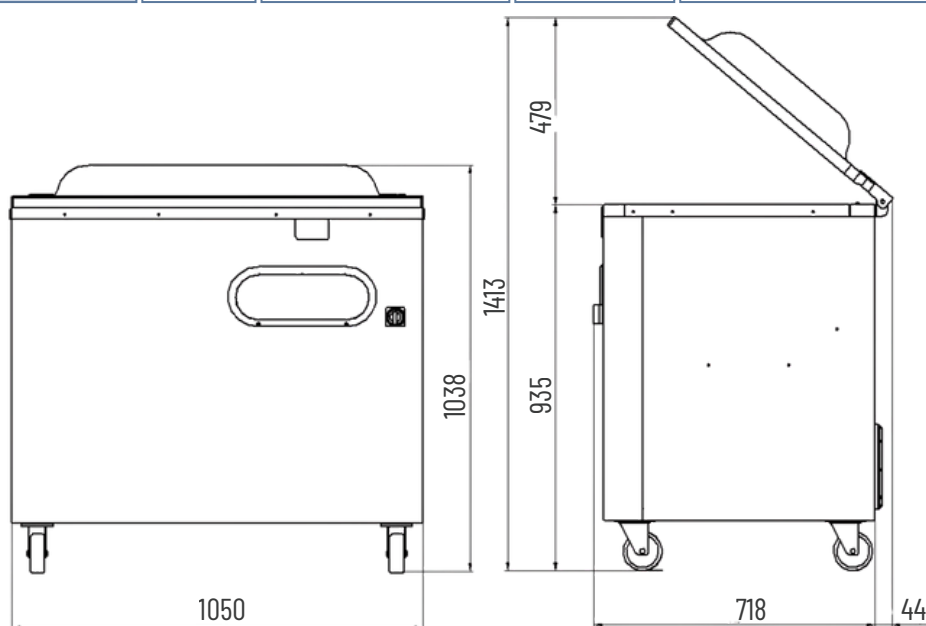

Disposizioni barre saldanti e spazi utili di lavoro (dimensioni camera consultabili in tabella)

500 mm 920 mm MZC90	835 mm 540 mm 540 mm MZC955	920 mm 450 mm 920 mm MZC999	885 mm 470 mm 920 mm MZC995	830 mm 470 mm 920 mm MZC9955
--	--	--	--	---

INDEX s.r.l.

www.indexcom.eu

EMAIL:

HEAD: info@indexcom.eu

SERVICE: assistenza@indexcom.eu

