SISTEMI PER LA PESATURA INDUSTRIALE

AEREA

CARATTERISTICHE TECNICHE



- **Pesa aerea omologata** con struttura applicabile a qualsiasi tipo di guidovia e trave di sostegno.
- Disponibili in queste versioni:
- **AEREA1:** tratto pesatore da 300mm, struttura realizzata in ferro zincato realizzata con cella in alluminio anodizzato IP65.
- **AEREA2:** tratto pesatore da 600mm, struttura realizzata in ferro zincato realizzata con 2 celle in alluminio anodizzato IP65.
- **AEREA1.X:** tratto pesatore da 300mm, struttura realizzata in acciaio inox con cella di carico in acciaio inox con protezione IP67.
- **AEREA2.X:** tratto pesatore da 600mm, struttura realizzata in acciaio inox con 2 celle di carico in acciaio inox con protezione IP67.
- Scatola di derivazione in alluminio con protezione IP67.
- Cavo di collegamento a indicatore da m. 5 schermato.
- **Indicatore di peso a scelta**.



Disponibile in diverse versioni:

CODICE	PORTATA	Risoluzione Max senza omologa	OMOLOGATO 3000+3000 div.	LUNGHEZZA GUIDOVIA	PREZZO
AEREA1	150/300 Kg	50 g	50/100	300mm	su richiesta
AEREA2	300/600 Kg	100 g	100/200	600mm	su richiesta
AEREA1.X	150/300 Kg	50 g	50/100	300mm	su richiesta
AEREA2.X	300/600 Kg	100 g	100/200	600mm	su richiesta


Possibili abbinamenti:



SISTEMI PER LA PESATURA INDUSTRIALE

AEREA

CODICE	OPZIONI E ACCESSORI	PREZZO
IP68AEREA	Opzione cella di carico IP68	su richiesta
G300Z	Tratto di guidovia 300mm zincata	su richiesta
G300X	Tratto di guidovia 300mm in acciaio AISI304	su richiesta
G600Z	Tratto di guidovia 600mm zincata	su richiesta
G600X	Tratto di guidovia 600mm in acciaio AISI304	su richiesta

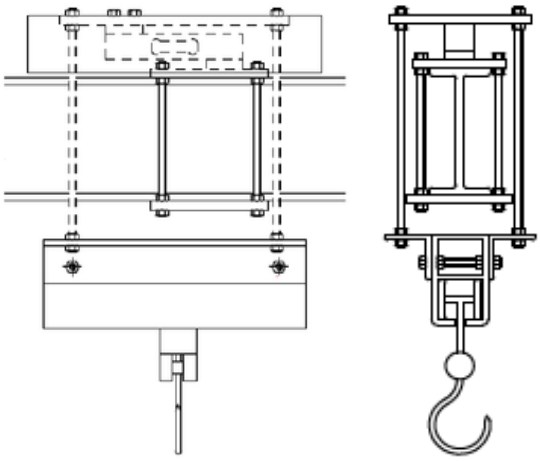

INDEX s.r.l.
www.indexcom.eu
EMAIL:
HEAD: info@indexcom.eu
SERVICE: assistenza@indexcom.eu