
SISTEMI PER LA PESATURA INDUSTRIALE

LA688 - LA688ST

CE MXX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serie di indicatori di peso **OMOLOGABILI.**
- **Display rossi ad alta luminosità ed LCD grafico multifunzione.**
- **Contenitore in acciaio inox** lucidato.
- Tastiera a QWERTY a 59 tasti.
- **Ingresso per 2 piattaforme di pesatura** di serie.
- Porta seriale RS232 per collegamento a PC e ripetitore peso.
- Max. 30000 divisioni oppure multi campo 2 x 3000e o 2 x 6000e in versione omologata CE-M per uso legale.
- **Collegabile ad etichettatrice esterna** per la realizzazione dei formati etichetta desiderati (max 100mm x 500mm).
- **SOFTWARE DISPONIBILI:**
  - Pesatura standard
  - Conteggio pezzi
  - Peso/prezzo/importo
  - Controllo statistico
  - Pesa a ponte
  - Controllo di tolleranza.
- ***LA688ST*:** versione con stampante Linerless solidale ad indicatore.

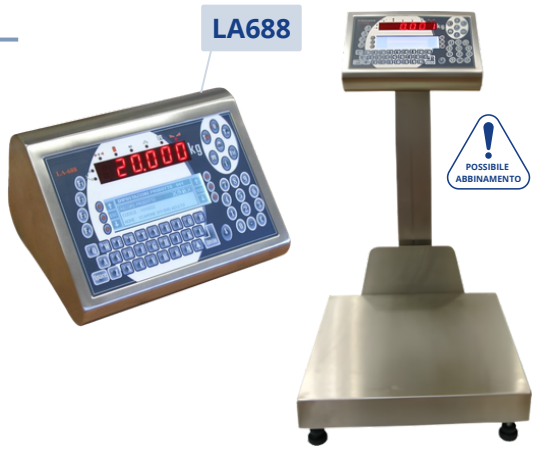




Disponibile in diverse versioni:

CODICE	ALIMENTAZIONE	DIV.CE-M g	VISUALIZZAZIONE	PREZZO
LA688	Alimentatore 7,5 Vdc	2x3000-2x6000	6 digit + LCD grafico	su richiesta
LA688ST	Versione con stampante linerless solidale			su richiesta

Possibili soluzioni:

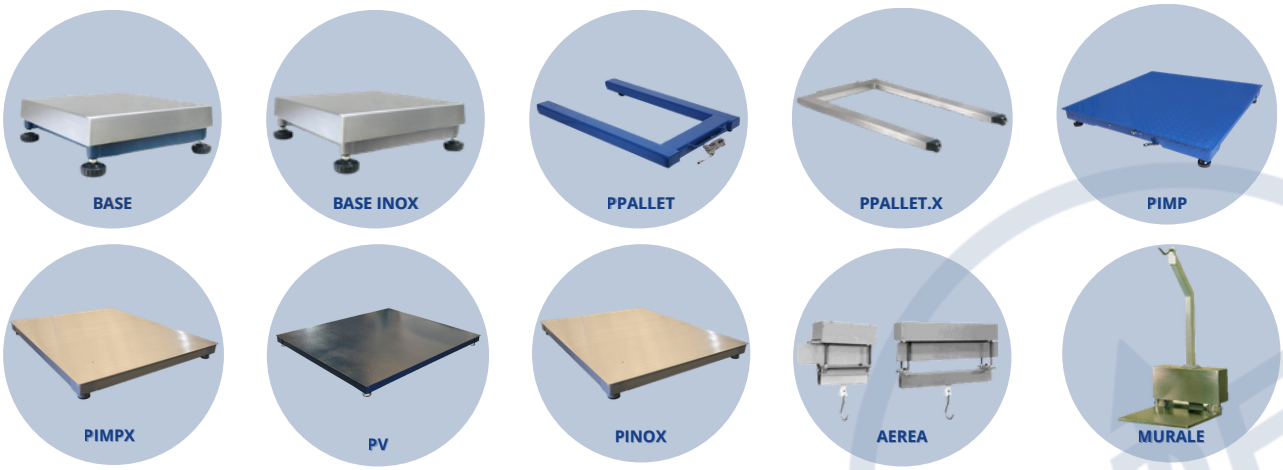

INDEX DOVE L'ASSISTENZA FA LA DIFFERENZA VARESE

SISTEMI PER LA PESATURA INDUSTRIALE

LA688 - LA688ST

CE MXX

CODICE	OPZIONI E ACCESSORI	PREZZO
KIT.1	Servizio di collegamento e calibrazione a basamento con portata fino a 30 kg	su richiesta
KIT.2	Servizio di collegamento e calibrazione a basamento con portata da 31 kg a 300 kg	su richiesta
KIT.3	Servizio di collegamento e calibrazione a basamento con portata da 301 kg a 3000 kg	su richiesta
OM.C3	Servizio di omologazione CE-M (3000 o 3000+3000 divisioni)	su richiesta
OM.C6	Servizio di omologazione CE-M (6000 o 6000+6000 divisioni)	su richiesta
BT3AH	Batteria interna ricaricabile 6V 3,2Ah (di serie nella versione con stampante)	su richiesta
STFXSW	Staffa inox per fissaggio a parete	su richiesta
SW/IO	I/O card con quattro Output a relè e due Input digitali	su richiesta
SW/AN	Uscita analogica in corrente/tensione (0-5V;0-10V;0-20mA;4-20mA)	su richiesta
MF	Memoria fiscale e cavo seriale da 1,5mt per collegamento a P.C.	su richiesta
USB	Porta USB per Pen Drive (integrata)	su richiesta
ETH	Modulo Ethernet integrato per P.C. (per modelli LA715-SW21-SW22)	su richiesta
WIFIETH	Modulo wireless per connessione a rete Ethernet WiFi (SW21-SW22-La715)	su richiesta
RIP715	Ripetitore di peso per LA715-SW21-SW22-LA688 a led rossi h 20 con cavo 5mt	su richiesta
RIPH60	Ripetitore di peso per LA715-SW21-SW22-LA688 a led rossi h 60 con cavo 5mt	su richiesta
SEM3	Semaforo a tre luci per segnalazione visiva controllo peso (incluso SW/IO)	su richiesta
RPT	Pulsante remoto per comando Stampa e Tara (incluso SW/IO)	su richiesta
ALM.A	Segnalatore acustico/luminoso di allarme (incluso SW/IO)	su richiesta
ZD420D	Etichettatrice modello ZD420D termica diretta con spellicolatore	su richiesta
LINERLESS.R	Scatola da 64 rt di Carta Adesiva Linerless 57x20mt fr.12	su richiesta
S.LAT	Certificato di taratura LAT per bilance fino a 40kg	su richiesta
S.LAT41	Certificato di taratura LAT per bilance da 41 a 300kg	su richiesta
S.LAT301	Certificato di taratura LAT per bilance da 301 a 1500kg	su richiesta
S.LAT1501	Certificato di taratura LAT per bilance da 1501 a 3000kg	su richiesta



PLUS

ZD420





RIP715

RIPH60



INDEX s.r.l.
www.indexcom.eu
EMAIL:
HEAD: info@indexcom.eu
SERVICE: assistenza@indexcom.eu

INDEX DOVE L'ASSISTENZA FA LA DIFFERENZA VARESE