SISTEMI PER LA PESATURA INDUSTRIALE

SW21 - SW22 - SW22ST

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Serie di indicatori di peso **OMOLOGABILI.**
- **Display a numeri rossi** h20 mm.
- Contenitore in acciaio inox aisi304 lucidato.
- **SW21:** tastiera a membrana a 9 tasti.
- **SW22:** Tastiera a membrana a 21 tasti.
- **SW22ST:** versione 22 tasti con stampante linerless solidale.
- **Ingresso per 2 piattaforme di pesatura di serie.**
- Porta seriale RS232 per collegamento a PC e ripetitore peso.
- Opzione display posteriore (DLC).
- ***FUNZIONI PRINCIPALI*:**
  - Pesatura con totalizzazione
  - Conteggio pezzi
  - Controllo tolleranza
  - Pesatura in scarico
  - Pesatura con azzeramenti parziali
  - Pesatura in/out per pesa a ponte.



Disponibile in diverse versioni:

CODICE	ALIMENTAZIONE	Max DIV.CE-M g	VISUALIZZAZIONE	PREZZO
SW21	Alimentatore 7,5 Vdc	3x3000-2x6000	6 digit rossi	su richiesta
SW22	Alimentatore 7,5 Vdc	3x3000-2x6000	6 digit rossi	su richiesta
SW22ST	Versione con stampante linerless solidale			su richiesta

Possibili soluzioni:

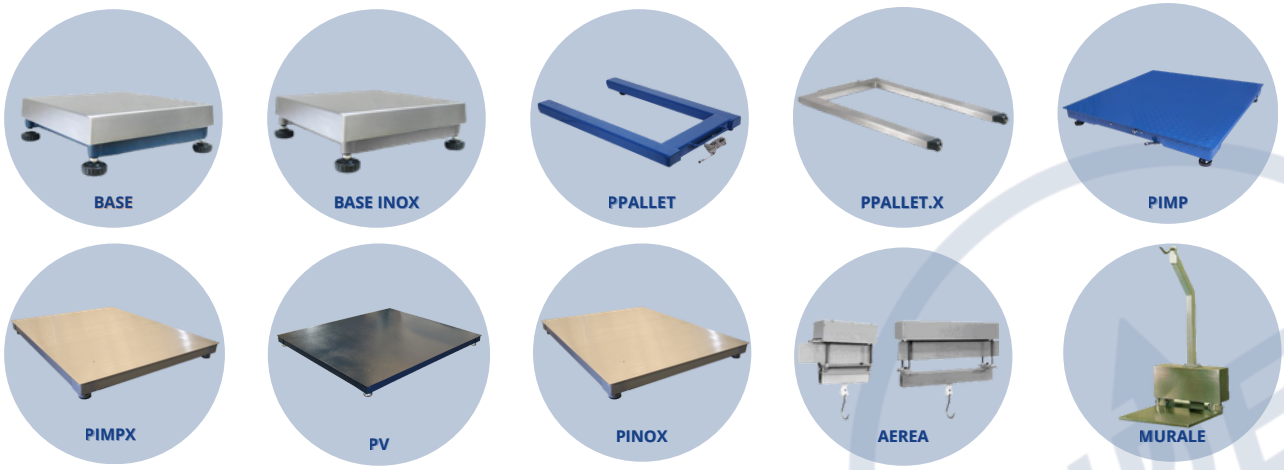

INDEX DOVE L'ASSISTENZA FA LA DIFFERENZA VARESE

SISTEMI PER LA PESATURA INDUSTRIALE

SW21 - SW22 - SW22ST

CE MXX

CODICE	OPZIONI E ACCESSORI	PREZZO
KIT.1	Servizio di collegamento e calibrazione a basamento con portata fino a 30 kg	su richiesta
KIT.2	Servizio di collegamento e calibrazione a basamento con portata da 31 kg a 300 kg	su richiesta
KIT.3	Servizio di collegamento e calibrazione a basamento con portata da 301 kg a 3000 kg	su richiesta
OM.C3	Servizio di omologazione CE-M (3000 o 3000+3000 divisioni)	su richiesta
OM.C6	Servizio di omologazione CE-M (6000 o 6000+6000 divisioni)	su richiesta
BT3AH	Batteria interna ricaricabile 6V 3,2Ah (di serie nella versione con stampante)	su richiesta
DLC	Display peso supplementare lato cliente (per modelli SW21-SW22)	su richiesta
STFXSW	Staffa inox per fissaggio a parete	su richiesta
SW/IO	I/O card con quattro Output a relè e due Input digitali	su richiesta
SW/AN	Uscita analogica in corrente/tensione (0-5V;0-10V;0-20mA;4-20mA)	su richiesta
MF	Memoria fiscale e cavo seriale da 1,5mt per collegamento a P.C.	su richiesta
USB	Porta USB per Pen Drive (integrata)	su richiesta
ETH	Modulo Ethernet integrato per P.C. (per modelli LA715-SW21-SW22)	su richiesta
WIFIETH	Modulo wireless per connessione a rete Ethernet WiFi (SW21-SW22-La715)	su richiesta
RIP715	Ripetitore di peso per LA715-SW21-SW22-LA688 a led rossi h 20 con cavo 5mt	su richiesta
RIPH60	Ripetitore di peso per LA715-SW21-SW22-LA688 a led rossi h 60 con cavo 5mt	su richiesta
ZD421D	Etichettatrice modello ZD421D termica diretta con spellicolatore	su richiesta
LINERLESS.R	Scatola da 64 rt di Carta Adesiva Linerless 57x20mt fr.12	su richiesta
S.LAT	Certificato di taratura LAT per bilance fino a 40kg	su richiesta
S.LAT41	Certificato di taratura LAT per bilance da 41 a 300kg	su richiesta
S.LAT301	Certificato di taratura LAT per bilance da 301 a 1500kg	su richiesta
S.LAT1501	Certificato di taratura LAT per bilance da 1501 a 3000kg	su richiesta



DLC

PLUS





ZD421d

RIP715



RIPH60



INDEX s.r.l.
www.indexcom.eu
EMAIL:
HEAD: info@indexcom.eu
SERVICE: assistenza@indexcom.eu

INDEX DOVE L'ASSISTENZA FA LA DIFFERENZA VARESE