BILANCE MULTIUSO E LABORATORIO

MA210.R

CARATTERISTICHE TECNICHE

La termobilancia **MA 210.R** è progettata per garantire misurazioni affidabili e ripetibili nella determinazione del contenuto di umidità e della massa secca. Dotata di un modulo riscaldante a infrarossi fino a 160°C, assicura curve di essiccazione rapide e uniformi, con una precisione di lettura dell'umidità fino allo 0,001%.

Grazie ai quattro profili di essiccazione (Standard, Fast, Step, Mild) e alle modalità di fine test automatiche o personalizzate, la MA 210.R si adatta perfettamente a campioni di diversa natura, garantendo risultati ottimali in ogni condizione.

La gestione avanzata dei dati è assicurata da memoria ALIBI, tracciabilità dei campioni, statistiche integrate e piena conformità ai protocolli GLP. Il display LCD da 5,3" retroilluminato facilita la navigazione e riduce il rischio di errori operatore.

Con un ampio set di connessioni – RS232, USB-A, USB-B e Wi-Fi – la termobilancia si integra facilmente con stampanti, software gestionali e sistemi LIMS, rendendola ideale per laboratori, industria alimentare, farmaceutica, chimica e controllo qualità.

Unità: g, carati, lb, oz, ozt, dwt, N, t ecc...

- Autotest
- Statistics
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Drying modes
- Samples drying
- Moisture content analysis
- Dry mass determination

CODICE	Autocal	PORTATA	Risoluzione d =	Omologa e =	DIMENSIONE PIATTO	PREZZO
MA 210.R	NO	210 g	0,001 g	NO	Ø 90	su richiesta

CODICE	OPZIONI E ACCESSORI	PREZZO
WX0030002	Set di piattini "usa e getta"; confezione da 50pz	su richiesta
GP	Stampante termica GP da 80mm con taglierina completa di cavo	su richiesta
S.LATCLII	Certificato di taratura LAT per bilance di classe II	su richiesta

LABEX DOVE L'ASSISTENZA FA LA DIFFERENZA VARESE

BILANCE MULTIUSO E LABORATORIO

MA210.R

	BILANCIA		IMBALLO	
CODICE	PESO	DIMENSIONI	PESO	DIMENSIONI
MA 210.R	4,8 kg	206x333x190h	6 kg	476x381x346

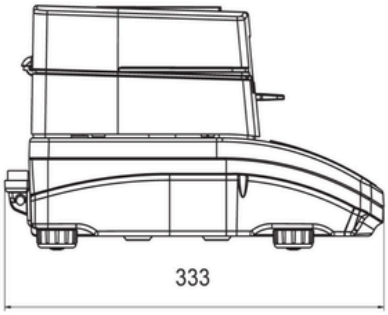

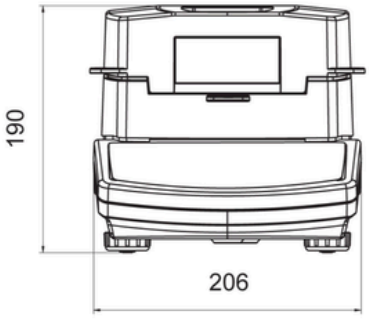

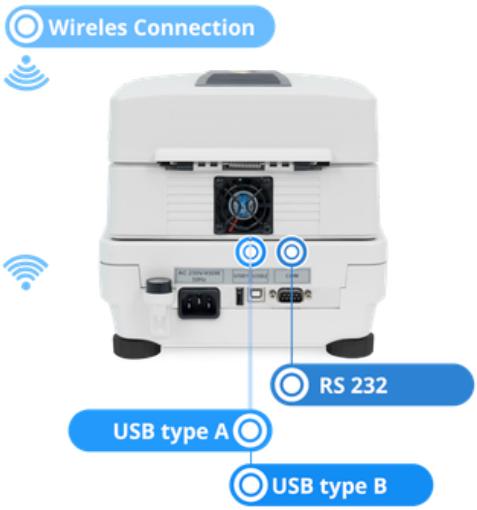

INDEX s.r.l.
www.indexcom.eu
EMAIL:
HEAD: info@indexcom.eu
SERVICE: assistenza@indexcom.eu